

Serie **P05**

Pompe ad ingranaggi unidirezionali
17000D(S)...X047

Schema idraulico



Descrizione



Pompe con flangia di accoppiamento sagomata.

Centraggio Ø22 e albero fresato Ø8 – L = 5 mm.

Aspirazione con attacco filettato sul fondello e mandata sulla flangia anteriore.

Disponibili per rotazione destra e sinistra, con cilindrata da 0,25 a 2 cm³/rev.

Dimensioni costruttive

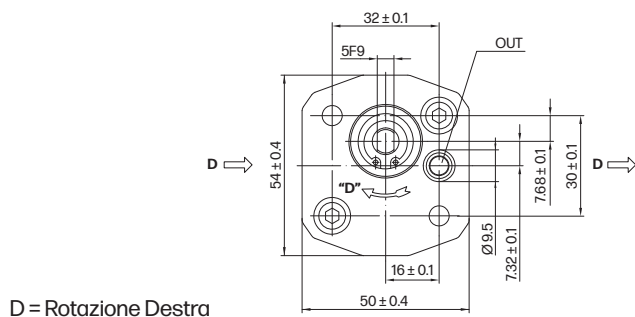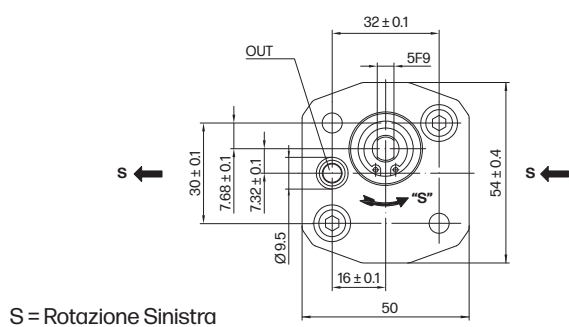

Codice	Modello	Cilindrata	Flusso		Velocità	Press.	Dimensione			
		cm³/rev	at 1500 rpm	at max rpm	max rpm	bar	A	B	Aspirazione	Mandata
			l/min				mm		G	G
17000(C)A025X04700	P05-0,25D(S)-047	0,25	0,3	0,8	3500	200	55,3	60,8	1/4" BSPP	Ø 5,5
17000C(A)003X04700	P05-0,3D(S)-047	0,3	0,4	0,9	3500	200	55,7	61,2		
17000C(A)005X04700	P05-0,5D(S)-047	0,5	0,7	1,6	3500	200	57,5	63,0		
17000C(A)075X04700	P05-0,75D(S)-047	0,75	1,0	2,3	3500	200	59,8	65,3		
17000C(A)001X04700	P05-1D(S)-047	1	1,4	3,2	3500	200	62,0	67,5		
17000C(A)125X04700	P05-1,25D(S)-047	1,25	1,7	3,4	3000	200	64,2	69,7		
17000C(A)015X04700	P05-1,5D(S)-047	1,5	2,1	3,5	2500	175	66,5	72,0		
17000C(A)175X04700	P05-1,75D(S)-047	1,75	2,4	4,1	2500	160	68,7	74,2		
17000C(A)002X04700	P05-2D(S)-047	2	2,8	3,7	2000	160	70,9	76,4		