

Serie P10

Pompe ad ingranaggi unidirezionali
17010D(S)...X056



Schema idraulico



Descrizione

Pompe standard con centraggio Ø 25,4 e albero conico Ø 9,35 – 1:8.
Attacchi di aspirazione e mandata con interfaccia per raccordi pompa.
Disponibili per rotazione destra e sinistra, con cilindrata da 1 a 9,8 cm³/rev.

Dimensioni costruttive

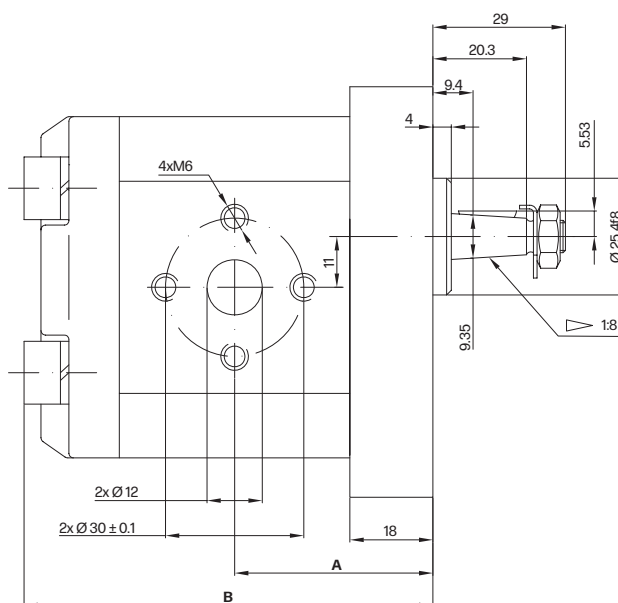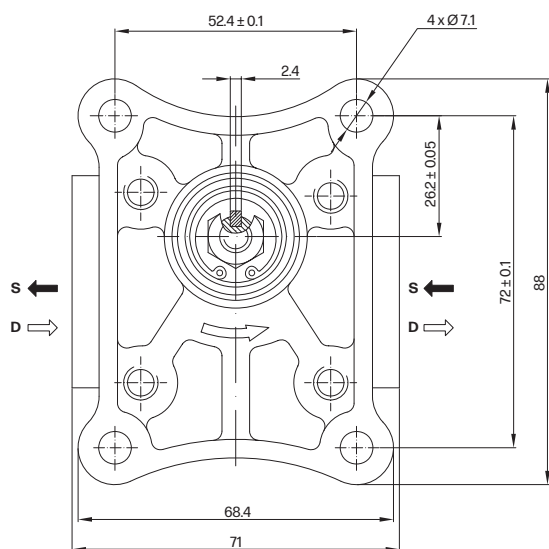

Codice	Modello	Cilindrata cm³/rev	Flusso		Velocità	Press.	Dimensione	
			at 1500 rpm	at max rpm	max rpm	bar	A	B
			l/min				mm	
17010C(A)001X05600	P10-1D(S)-056	1	1,40	3,26	3500	250	39,1	81
17010C(A)125X05600	P10-1,25D(S)-056	1,25	1,74	4,07	3500	250	39,5	82
17010C(A)016X05600	P10-1,6D(S)-056	1,6	2,23	5,21	3500	250	40,3	83,6
17010C(A)002X05600	P10-2D(S)-056	2	2,82	6,58	3500	250	41,1	85,2
17010C(A)025X05600	P10-2,5D(S)-056	2,5	3,53	8,23	3500	250	42,1	87,2
* 17010C(A)265X05600	P10-2,65D(S)-056	2,65	3,74	8,72	3500	250	42,4	87,8
17010C(A)315X05600	P10-3,15D(S)-056	3,15	4,44	10,36	3500	250	43,5	89,8
17010C(A)365X05600	P10-3,65D(S)-056	3,65	5,15	12,01	3500	250	44,4	91,9
17010C(A)042X05600	P10-4,2D(S)-056	4,2	5,92	13,82	3500	250	45,5	94,1
* 17010C(A)047X05600	P10-4,7D(S)-056	4,7	6,63	15,46	3500	250	46,1	96
17010C(A)005X05600	P10-5D(S)-056	5	7,05	14,10	3000	250	47,1	97,2
17010C(A)057X05600	P10-5,7D(S)-056	5,7	8,12	16,25	3000	200	48,5	100,1
17010C(A)061X05600	P10-6,1D(S)-056	6,1	8,69	14,49	2500	200	49,4	101,8
17010C(A)074X05600	P10-7,4D(S)-056	7,4	10,55	17,58	2500	180	52,1	107,2
* 17010C(A)008X05600	P10-8D(S)-056	8	11,40	15,20	2000	150	53,4	109,7
17010C(A)085X05600	P10-8,5D(S)-056	8,5	12,11	16,15	2000	150	54,4	111,7
17010C(A)098X05600	P10-9,8D(S)-056	9,8	13,97	18,62	2000	120	57	117
* Pompe speciali – Solo su ordinazione								

* Pompe speciali – Solo su ordinazione