

Serie P10

Pompe ad ingranaggi unidirezionali
17010D(S)...X348

Schema idraulico



Descrizione

Pompe con flangia di accoppiamento sagomata.


Centraggio Ø 32 e albero fresato Ø 12 – L = 5 mm.

Aspirazione con attacco filettato sul fianco e sulla flangia posteriore. Mandata sulla flangia anteriore.

Disponibili per rotazione destra e sinistra, con cilindrata da 1 a 9,8 cm³/rev.

Dimensioni costruttive

S = Rotazione Sinistra

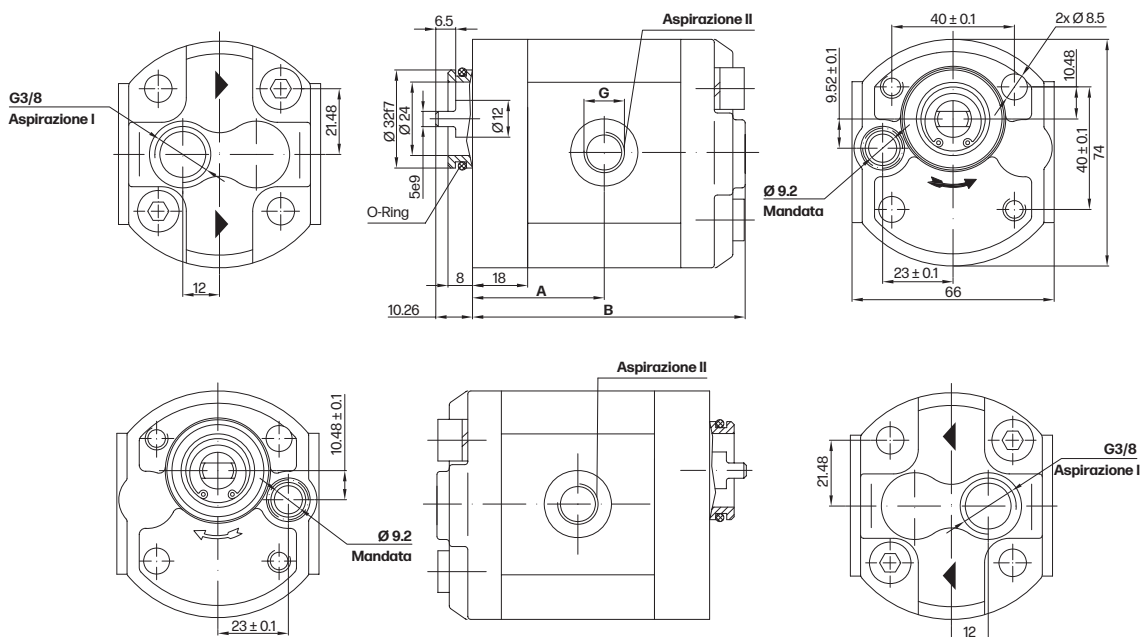

D = Rotazione Destra

Codice	Modello	Cilindrata cm³/rev	Flusso		Velocità	Press.	Dimensione				
			at 1500 rpm	at max rpm	max rpm	bar	A	B	Aspirazione		Mandata
			l/min				mm		I	II	
17010C(A)001X34800	P10-1D(S)-348	1	1,40	3,26	3500	250	39,1	81	G 3/8" - A	G 1/4" - A	Ø 9.2
17010C(A)125X34800	P10-1,25D(S)-348	1,25	1,74	4,07	3500	250	39,5	82			
17010C(A)016X34800	P10-1,6D(S)-348	1,6	2,23	5,21	3500	250	40,3	83,6			
17010C(A)002X34800	P10-2D(S)-348	2	2,82	6,58	3500	250	41,1	85,2			
17010C(A)025X34800	P10-2,5D(S)-348	2,5	3,53	8,23	3500	250	42,1	87,2			
* 17010C(A)265X34800	P10-2,65D(S)-348	2,65	3,74	8,72	3500	250	42,4	87,8			
17010C(A)315X34800	P10-3,15D(S)-348	3,15	4,44	10,36	3500	250	43,5	89,8			
17010C(A)365X34800	P10-3,65D(S)-348	3,65	5,15	12,01	3500	250	44,4	91,9			
17010C(A)042X34800	P10-4,2D(S)-348	4,2	5,92	13,82	3500	250	45,5	94,1			
* 17010C(A)047X34800	P10-4,7D(S)-348	4,7	6,63	15,46	3500	250	46,1	97,1			
17010C(A)005X34800	P10-5D(S)-348	5	7,05	14,10	3000	250	47,1	97,2			
17010C(A)057X34800	P10-5,7D(S)-348	5,7	8,12	16,25	3000	200	48,5	100,1			
17010C(A)061X34800	P10-6,1D(S)-348	6,1	8,69	14,49	2500	200	49,4	101,8			
17010C(A)074X34800	P10-7,4D(S)-348	7,4	10,55	17,58	2500	180	52,1	107,2			
* 17010C(A)008X34800	P10-8D(S)-348	8	11,40	15,20	2000	150	53,4	109,7	G 3/8" - A		
17010C(A)085X34800	P10-8,5D(S)-348	8,5	12,11	16,15	2000	150	54,4	111,7			
17010C(A)098X34800	P10-9,8D(S)-348	9,8	13,97	18,62	2000	120	57	117			
* Pompe speciali – Solo su ordinazione											

* Pompe speciali – Solo su ordinazione