

Serie **P20**

Pompe ad ingranaggi unidirezionali
17020D(S)...X073H

Schema idraulico



Descrizione



Pompe standard con flangia di accoppiamento SAE A.

Centraggio Ø 82,5 e albero scanalato Ø 15,85 – 9T 16/32-DP.

Attacchi di aspirazione e mandata con interfaccia per raccordi pompa.

Disponibili per rotazione destra e sinistra, con cilindrata da 14 a 36 cm³/rev.

Dimensioni costruttive

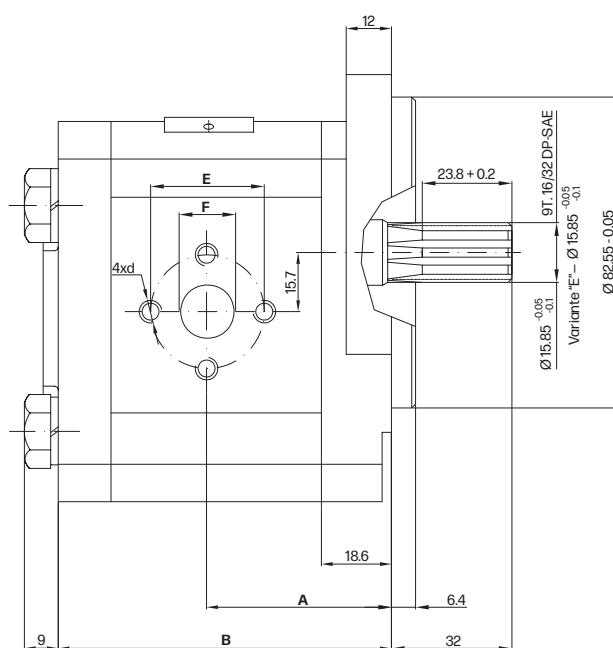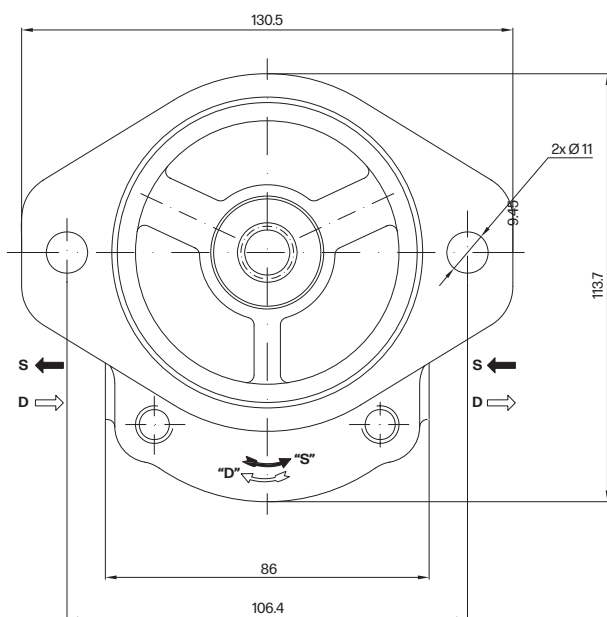

Codice	Modello	Cilindrata	Flusso		Velocità	Press.	Dimensione								
		cm³/rev	at 1500 rpm	at max rpm	max rpm	bar	A	B	Aspirazione			Mandata			
			l/min				mm		E	F	d	E	F	d	
17020C(A)014X073H0	P20-14D(S)-073H	14	20,16	47,04	3500	250	54,9	105,3	397	19	M8-6H	302	142	M6-6H	
17020C(A)015X073H0	P20-15D(S)-073H	15	21,60	43,20	3000	250	55,6	106,8							
17020C(A)016X073H0	P20-16D(S)-073H	16	23,04	46,08	3000	250	56,5	108,4							
17020C(A)173X073H0	P20-17,3D(S)-073H	17,3	24,91	49,82	3000	230	57,6	110,5							
17020C(A)182X073H0	P20-18,2D(S)-073H	18,2	26,21	52,42	3000	210	58,4	112,1							
17020C(A)019X073H0	P20-19D(S)-073H	19	27,36	54,72	3000	200	59	113,4				397	19	M8-6H	
17020C(A)022X073H0	P20-22D(S)-073H	22	31,68	52,80	2500	180	61,5	118,4							
17020C(A)025X073H0	P20-25D(S)-073H	25	36,00	60,00	2500	160	63,9	123,3							
17020C(A)028X073H0	P20-28D(S)-073H	28	40,32	67,20	2500	130	66,4	128,1							
17020C(A)032X073H0	P20-32D(S)-073H	32	46,08	61,44	2000	120	69,6	134,4							
17020C(A)036X073H0	P20-36D(S)-073H	36	51,84	69,12	2000	100	72,8	141							