

Serie P20

Pompe ad ingranaggi unidirezionali
17020D(S)...X073



Schema idraulico



Descrizione

Pompe standard con flangia di accoppiamento SAE A.
Centraggio Ø 82,5 e albero scanalato Ø 15,85 – 9T 16/32-DP.
Attacchi di aspirazione e mandata con interfaccia per raccordi pompa.
Disponibili per rotazione destra e sinistra, con cilindrata da 4,5 a 25 cm³/rev.

Dimensioni costruttive

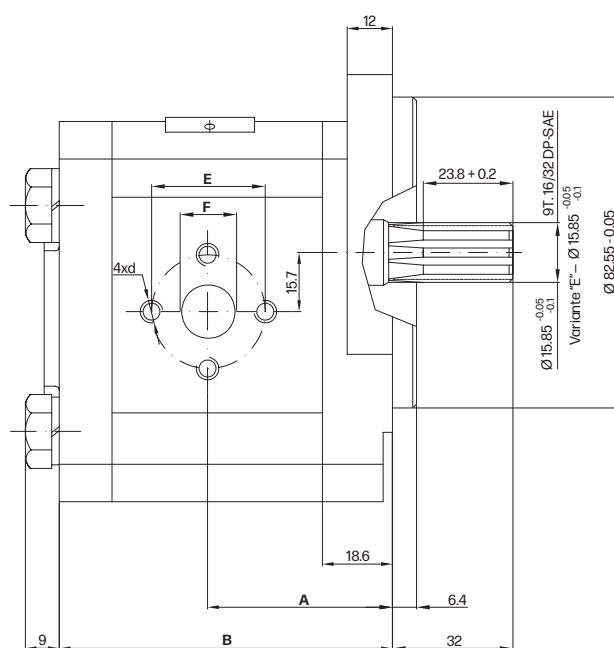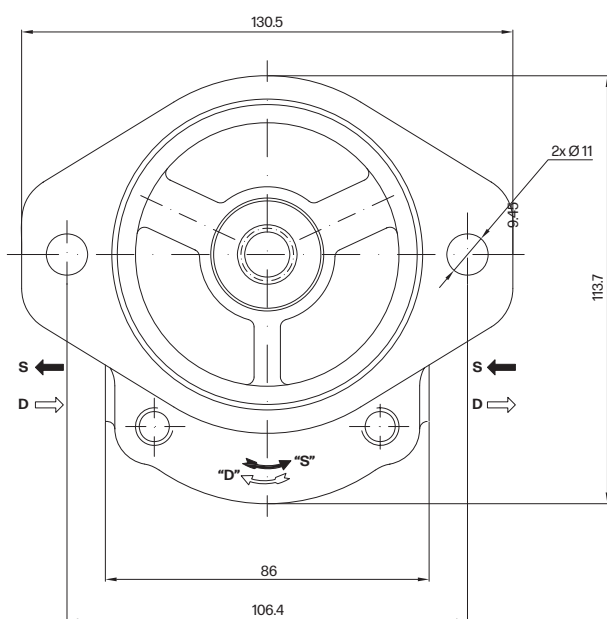

Codice	Modello	Cilindrata	Flusso		Velocità	Press.	Dimensione								
		cm³/rev	at 1500 rpm	at max rpm	max rpm	bar	A	B	Aspirazione			Mandata			
			l/min				mm		E	F	d	E	F	d	
17020C(A)045X07300	P20-4,5D(S)-073	4,5	6,14	14,33	3500	250	42,1	79,6	30,2	131	M6-6H	30,2	131	M6-6H	
17020C(A)063X07300	P20-6,3D(S)-073	6,3	8,69	20,29	3500	250	42,1	79,6							
17020C(A)082X07300	P20-8,2D(S)-073	8,2	11,32	26,40	3500	250	42,1	79,6							
17020C(A)010X07300	P20-10D(S)-073	10	13,95	32,55	3500	250	46,6	88,7	39,7	19	M8-6H	39,7	14,2	M8-6H	
17020C(A)113X07300	P20-11D(S)-073	11,3	15,76	36,78	3500	250	47,6	90,7							
17020C(A)012X07300	P20-12D(S)-073	12	16,92	39,48	3500	250	48,2	91,9							
17020C(A)014X07300	P20-14D(S)-073	14	19,95	46,55	3500	250	49,6	95							
17020C(A)015X07300	P20-15D(S)-073	15	21,60	36,00	2500	250	50,6	96,5							
17020C(A)016X07300	P20-16D(S)-073	16	23,04	38,40	2500	250	51,6	98,2							
17020C(A)019X07300	P20-19D(S)-073	19	27,36	45,60	2500	200	53,6	103,1							
17020C(A)022X07300	P20-22D(S)-073	22	31,68	42,24	2000	180	56,6	108,1	39,7	19	M8	39,7	19	M8	
17020C(A)025X07300	P20-25D(S)-073	25	36,00	48,00	2000	160	58,8	113							