


Serie **P20**

Pompe ad ingranaggi unidirezionali
17020D(S)...X006

Schema idraulico





Descrizione

Pompe standard Europee con centraggio $\varnothing 36,5$ e albero conico $\varnothing 16,65 - 1:8$.

Attacchi di aspirazione e mandata con interfaccia per raccordi pompa.

Disponibili per rotazione destra e sinistra, con cilindrata da 4,5 a 25 cm³/rev.

Dimensioni costruttive

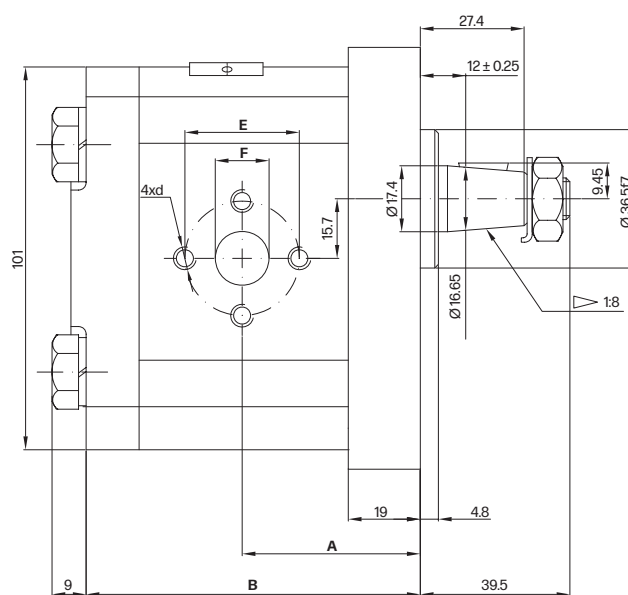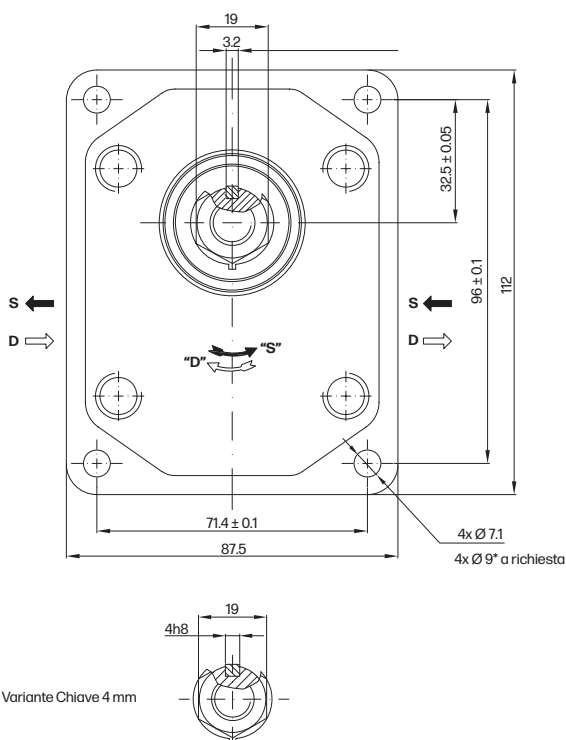

Codice	Modello	Cilindrata	Flusso		Velocità	Press.	Dimensione								
		cm³/rev	at 1500 rpm	at max rpm	max rpm	bar	A	B	Aspirazione			Mandata			
			l/min				mm		E	F	d	E	F	d	
17020C(A)045X00600	P20-4,5D(S)-006	4,5	6,14	14,33	3500	250	42,5	80	30,2	131	M6-6H	30,2	131	M6-6H	
17020C(A)063X00600	P20-6,3D(S)-006	6,3	8,69	20,29	3500	250	42,5	80							
17020C(A)082X00600	P20-8,2D(S)-006	8,2	11,32	26,40	3500	250	42,5	80							
17020C(A)010X00600	P20-10D(S)-006	10	13,95	32,55	3500	250	47	89	39,7	19	M8-6H	30,2	14,2	M6-6H	
17020C(A)113X00600	P20-11D(S)-006	11,3	15,76	36,78	3500	250	48	91,1							
17020C(A)012X00600	P20-12D(S)-006	12	16,92	39,48	3500	250	48,6	92,3							
17020C(A)014X00600	P20-14D(S)-006	14	19,95	46,55	3500	250	50	95,4							
17020C(A)015X00600	P20-15D(S)-006	15	21,60	36,00	2500	250	51	96,9							
17020C(A)016X00600	P20-16D(S)-006	16	23,04	38,40	2500	250	52	98,6							
17020C(A)019X00600	P20-19D(S)-006	19	27,36	45,60	2500	200	54	103,5							
17020C(A)022X00600	P20-22D(S)-006	22	31,68	42,24	2000	180	57	108,5	39,7	19	M8	39,7	19	M8	
17020C(A)025X00600	P20-25D(S)-006	25	36,00	48,00	2000	160	59,2	113,4							