


Serie P20

Pompe ad ingranaggi unidirezionali
17020D(S)...X188

Schema idraulico



Descrizione



Pompe standard con flangia di accoppiamento sagomata.

Centraggio Ø 52 e albero fresato Ø 17,4 – L = 8.

Attacchi di aspirazione e mandata con interfaccia per raccordi pompa.

Disponibili per rotazione destra e sinistra, con cilindrata da 4,5 a 25 cm³/rev.

Dimensioni costruttive

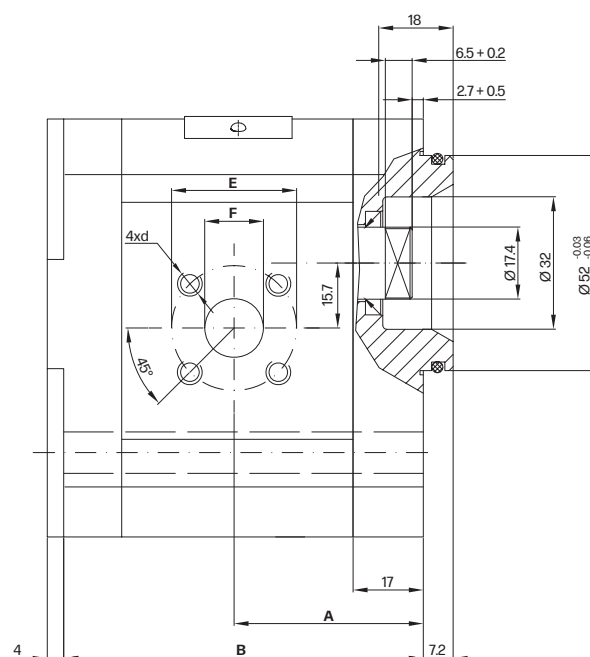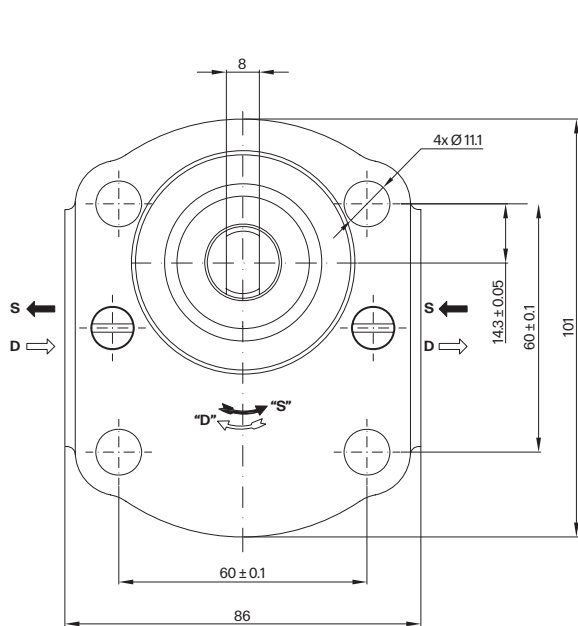

Codice	Modello	Cilindrata	Flusso		Velocità	Press.	Dimensione								
		cm³/rev	at 1500 rpm	at max rpm	max rpm	bar	A	B	Aspirazione			Mandata			
			l/min				mm		E	F	d	E	F	d	
17020C(A)045X18800	P20-4,5D(S)-188	4,5	6,14	14,33	3500	250	37,3	75,1	40	20	M6-6H	35	15	M6-6H	
17020C(A)063X18800	P20-6,3D(S)-188	6,3	8,69	20,29	3500	250	38,6	78							
17020C(A)082X18800	P20-8,2D(S)-188	8,2	11,32	26,40	3500	250	40,6	78							
17020C(A)010X18800	P20-10D(S)-188	10	13,95	32,55	3500	250	45	87							
17020C(A)113X18800	P20-11D(S)-188	11,3	15,76	36,78	3500	250	45	89,1							
17020C(A)012X18800	P20-12D(S)-188	12	16,92	39,48	3500	250	45	90,3							
17020C(A)014X18800	P20-14D(S)-188	14	19,95	46,55	3500	250	45	93,4							
17020C(A)015X18800	P20-15D(S)-188	15	21,60	36,00	2500	250	45	94,9							
17020C(A)016X18800	P20-16D(S)-188	16	23,04	38,40	2500	250	45	96,5							
17020C(A)019X18800	P20-19D(S)-188	19	27,36	45,60	2500	200	45	101,5							
17020C(A)022X18800	P20-22D(S)-188	22	31,68	42,24	2000	180	52,5	106,5							
17020C(A)025X18800	P20-25D(S)-188	25	36,00	48,00	2000	160	57,2	111,4							