

Serie P20

Pompe ad ingranaggi unidirezionali
17020D(S)...X085

Schema idraulico



Descrizione


Pompe standard con flangia di accoppiamento SAE A.

Centraggio Ø 82,55 e albero scanalato Ø 15,85 – 9T 16/32-DP.


Attacchi di aspirazione e mandata filettati sul corpo.

Disponibili per rotazione destra e sinistra, con cilindrata da 4,5 a 25 cm³/rev.

Dimensioni costruttive

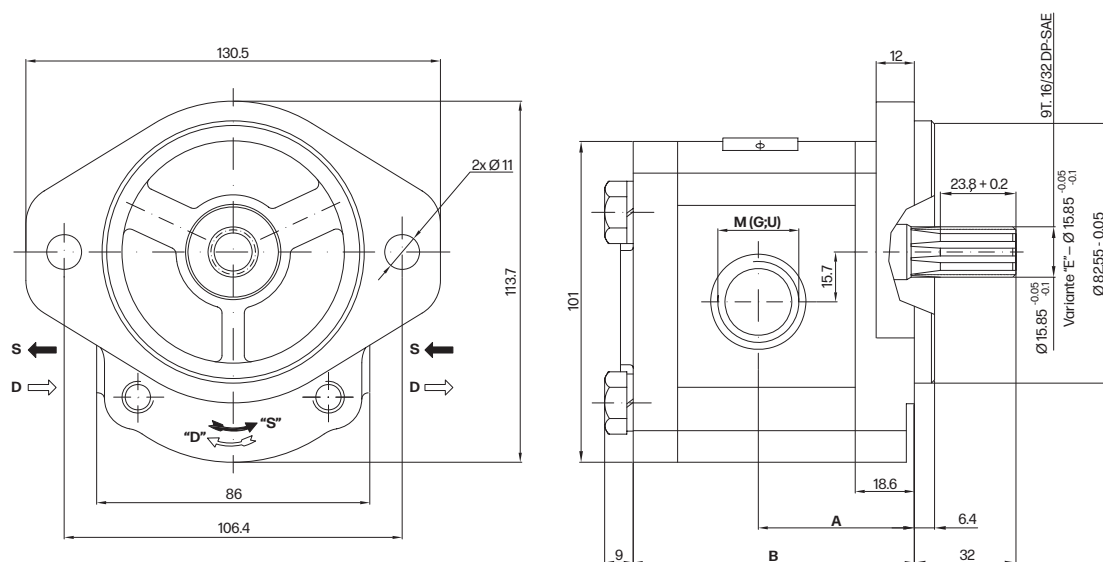

Varianti:



Codice	Modello	Cilindrata	Flusso		Velocità	Press.	Dimensione							
		cm³/rev	at 1500 rpm	at max rpm	max rpm	bar	A	B	Aspirazione			Mandata		
			l/min				mm		M	G	U	M	G	U
17020C(A)045X08500	P20-4,5D(S)-085	4,5	6,14	14,33	3500	250	42	79,6	M20x1,5	G1/2	1 1/16"-12UNF	M16x1,5	G1/2	7/8"-14UNF
17020C(A)063X08500	P20-6,3D(S)-085	6,3	8,69	20,29	3500	250	43,6	82,6						
17020C(A)082X08500	P20-8,2D(S)-085	8,2	11,32	26,40	3500	250	45	85,6						
17020C(A)010X08500	P20-10D(S)-085	10	13,95	32,55	3500	250	46,6	88,7						
17020C(A)113X08500	P20-11D(S)-085	11,3	15,76	36,78	3500	250	47,6	90,7						
17020C(A)012X08500	P20-12D(S)-085	12	16,92	39,48	3500	250	48,2	91,9						
17020C(A)014X08500	P20-14D(S)-085	14	19,95	46,55	3500	250	49,6	95		G3/4				
17020C(A)015X08500	P20-15D(S)-085	15	21,60	36,00	2500	250	50,6	96,5						
17020C(A)016X08500	P20-16D(S)-085	16	23,04	38,40	2500	250	51,6	98,2						
17020C(A)019X08500	P20-19D(S)-085	19	27,36	45,60	2500	200	53,6	103,1						
17020C(A)022X08500	P20-22D(S)-085	22	31,68	42,24	2000	180	56,6	108,1						
17020C(A)025X08500	P20-25D(S)-085	25	36,00	48,00	2000	160	58,8	113						