

Serie P20

Pompe ad ingranaggi unidirezionali
17020D(S)...X110

Schema idraulico



Descrizione



Pompe standard con flangia di accoppiamento sagomata.

Centraggio Ø 52 e albero fresato Ø 17,4 – L = 8.


Attacchi di aspirazione e mandata filettati.

Disponibili per rotazione destra e sinistra, con cilindrata da 4,5 a 25 cm³/rev.

Dimensioni costruttive

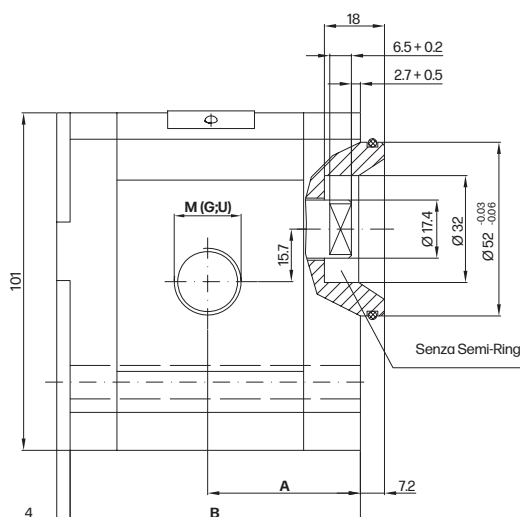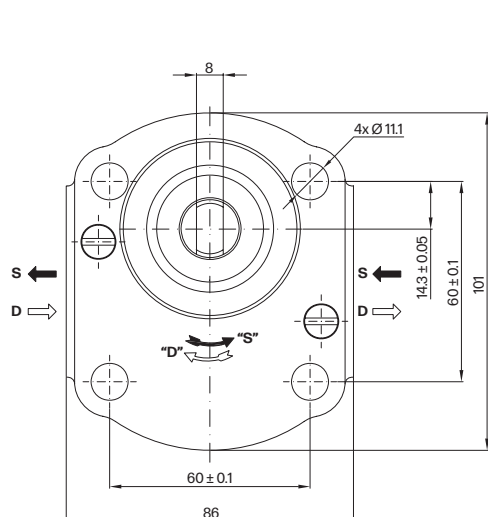

Varianti:



Codice	Modello	Cilindrata	Flusso		Velocità	Press.	Dimensione								
		cm³/rev	at 1500 rpm	at max rpm	max rpm	bar	A	B	Aspirazione			Mandata			
			l/min				mm		M	G	U	M	G	U	
17020C(A)045X11000	P20-4,5D(S)-110	4,5	6,14	14,33	3500	250	40,5	78	M20x1,5	G1/2	1 1/16"-12UNF	M16x1,5	G1/2	7/8"-14UNF	
17020C(A)063X11000	P20-6,3D(S)-110	6,3	8,69	20,29	3500	250	42	81							
17020C(A)082X11000	P20-8,2D(S)-110	8,2	11,32	26,40	3500	250	43,5	83,9							
17020C(A)010X11000	P20-10D(S)-110	10	13,95	32,55	3500	250	45	87							
17020C(A)113X11000	P20-11D(S)-110	11,3	15,76	36,78	3500	250	46	89							
17020C(A)012X11000	P20-12D(S)-110	12	16,92	39,48	3500	250	46,5	90,3							
17020C(A)014X11000	P20-14D(S)-110	14	19,95	46,55	3500	250	48	93,4		G3/4					
17020C(A)015X11000	P20-15D(S)-110	15	21,60	36,00	2500	250	49	95							
17020C(A)016X11000	P20-16D(S)-110	16	23,04	38,40	2500	250	50	96,5							
17020C(A)019X11000	P20-19D(S)-110	19	27,36	45,60	2500	200	52	101,5							
17020C(A)022X11000	P20-22D(S)-110	22	31,68	42,24	2000	180	55	106,5							
17020C(A)025X11000	P20-25D(S)-110	25	36,00	48,00	2000	160	57,2	111,4							