


Serie P20

Pompe ad ingranaggi unidirezionali
17020D(S)...X467


Schema idraulico




Descrizione

Pompe standard con flangia di accoppiamento SAE A, con albero passante.
Centraggio Ø 82,5 e albero scanalato Ø 15,85 – 9T 16/32-DP.
Attacchi di aspirazione e mandata con interfaccia per raccordi pompa.
Disponibili per rotazione destra e sinistra, con cilindrata da 4,5 a 25 cm³/rev.


Dimensioni costruttive

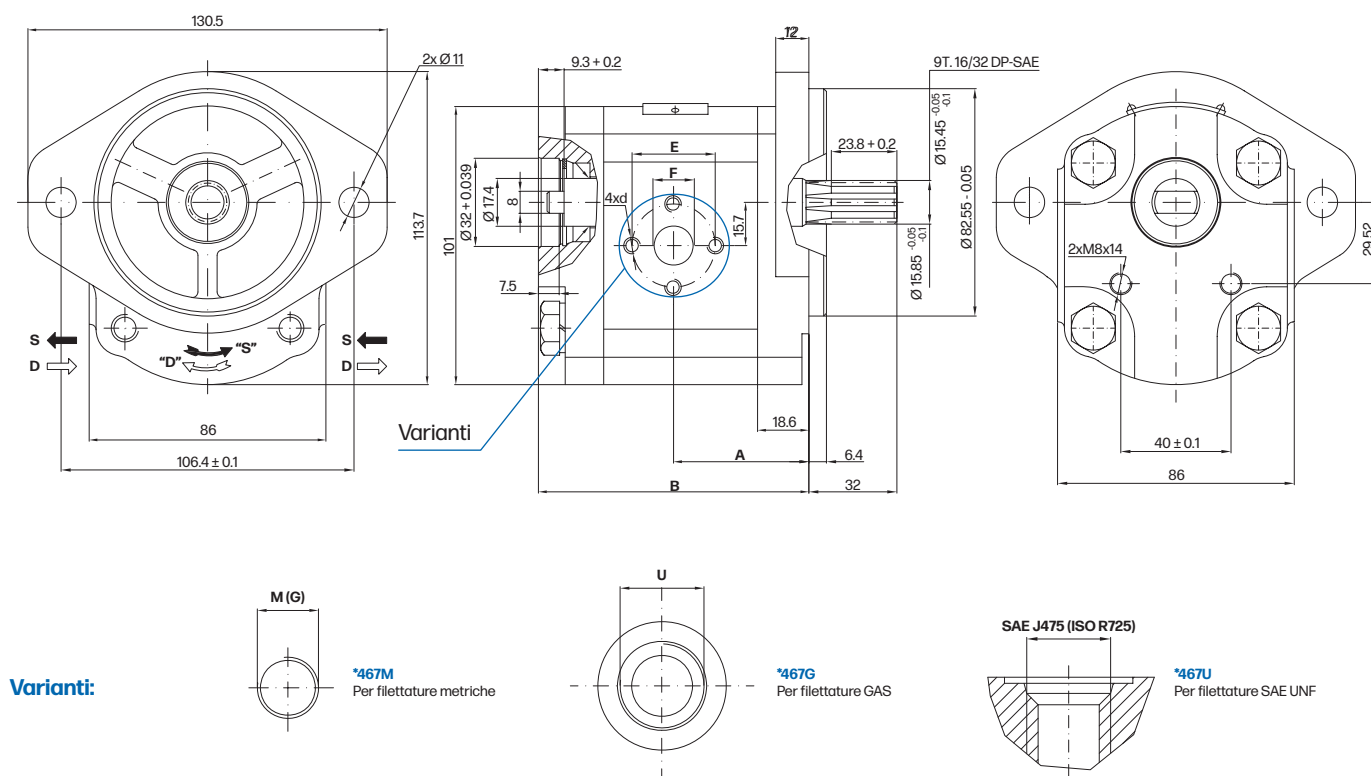


Varianti:



***467M**
Per filettature metriche



***467G**
Per filettature GAS



***467U**
Per filettature SAE UNF

Codice	Modello	Cilindrata	Flusso		Velocità	Press.	Dimensione																	
		cm³/rev	at 1500 rpm	at max rpm	max rpm	bar	A	B	Aspirazione						Mandata									
			l/min				mm		E	F	d	M	G	U	E	F	d	M	G	U				
17020C(A)045X46700	P20-4,5D(S)-467	4,5	6,14	14,33	3500	250	42,1	89,3	30,2	131	M6 - 6H	G1/2		30,2	131									
17020C(A)063X46700	P20-6,3D(S)-467	6,3	8,69	20,29	3500	250	42,1	89,3																
17020C(A)082X46700	P20-8,2D(S)-467	8,2	11,32	26,40	3500	250	42,1	89,3																
17020C(A)010X46700	P20-10D(S)-467	10	13,95	32,55	3500	250	46,6	98,2																
17020C(A)113X46700	P20-11D(S)-467	11,3	15,76	36,78	3500	250	47,6	100,3	39,7	19	M8 - 6H	M20 x 1,5	G3/4	11/16" - 12UNF	30,2	14,2	M6 - 6H	M16 x 1,5						
17020C(A)012X46700	P20-12D(S)-467	12	16,92	39,48	3500	250	48,2	101,6																
17020C(A)014X46700	P20-14D(S)-467	14	19,95	46,55	3500	250	49,8	104,7																
17020C(A)015X46700	P20-15D(S)-467	15	21,60	36,00	2500	250	50,6	106,2																
17020C(A)016X46700	P20-16D(S)-467	16	23,04	38,40	2500	250	51,4	107,8																
17020C(A)019X46700	P20-19D(S)-467	19	27,36	45,60	2500	200	54	112,8																
17020C(A)022X46700	P20-22D(S)-467	22	31,68	42,24	2000	180	56,5	117,8																
17020C(A)025X46700	P20-25D(S)-467	25	36,00	48,00	2000	160	58,8	122,7																