

Serie P30

Pompe ad ingranaggi unidirezionali
17030D(S)...X169H

Schema idraulico



Descrizione


Pompe standard con flangia di accoppiamento SAE B.

Centraggio Ø101,6 e albero scanalato Ø22,2 – 13T 16/32-DP.

Attacchi di aspirazione e mandata con interfaccia per raccordi pompa.

Disponibili per rotazione destra e sinistra, con cilindrata da 20 a 60 cm³/rev.

Dimensioni costruttive

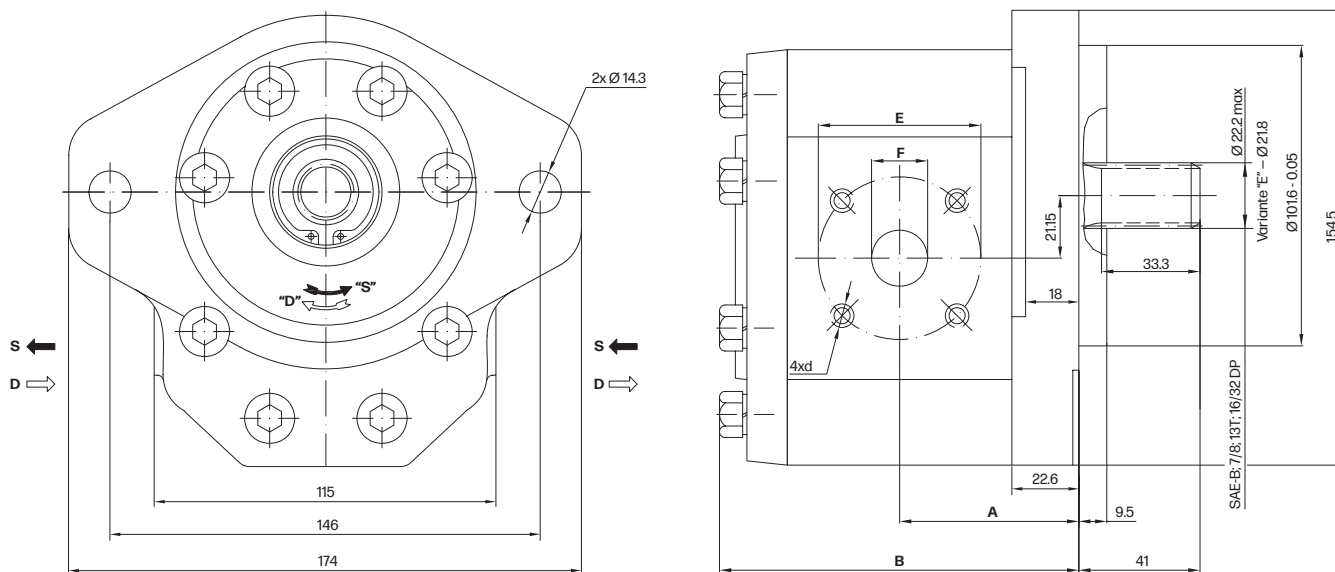

Codice	Modello	Cilindrata	Flusso		Velocità	Press.	Dimensione							
		cm³/rev	at 1500 rpm	at max rpm	max rpm	bar	A	B	Aspirazione			Mandata		
			l/min				mm		E	d	F	E	d	F
17030C(A)020X169H0	P30-20D(S)-169H	20	28,2	56,4	3000	250	56,1	116,7	40	M8	19	40	M8	19
17030C(A)225X169H0	P30-22,2D(S)-169H	22,5	31,7	63,5	3000	250	57,6	119,7						
17030C(A)025X169H0	P30-25D(S)-169H	25	35,3	70,5	3000	250	58,3	121,1						
17030C(A)028X169H0	P30-28D(S)-169H	28	39,5	79	3000	250	60,2	124,7						
17030C(A)032X16900	P30-32D(S)-169	32	45,1	75,2	2500	250	62,0	128,3	55	M10	27	55		
17030C(A)032X169H0	P30-32D(S)-169H	32	45,1	90,2	3000	250	66,5	137,3						
17030C(A)036X16900	P30-36D(S)-169	36	50,8	84,6	2500	250	63,5	131,4						
17030C(A)036X169H0	P30-36D(S)-169H	36	51,3	95,8	2800	250	68	140,5						
17030C(A)042X16900	P30-42D(S)-169	42	59,9	91,8	2300	230	66,3	137,0						
17030C(A)042X169H0	P30-42D(S)-169H	42	59,9	99,8	2500	230	70,8	146,1						
17030C(A)046X169H0	P30-46D(S)-169H	46	65,6	100,5	2300	230	72,7	149,8						
17030C(A)050X169H0	P30-50D(S)-169H	50	71,3	99,8	2100	200	74,5	153,4						
17030C(A)055X169H0	P30-55D(S)-169H	55	78,4	91,4	1750	200	76,7	157,9						
17030C(A)060X169H0	P30-60D(S)-169H	60	85,5	99,8	1750	180	78,7	162,4						