


Serie P30

Pompe ad ingranaggi unidirezionali
17030D(S)...X198H

Schema idraulico




Descrizione

Pompe standard Europee con centraggio Ø 50,8 e albero conico Ø 21,6 – 1:8, con albero passante.

Attacchi di aspirazione e mandata con interfaccia per raccordi pompa.

Disponibili per rotazione destra e sinistra, con cilindrata da 20 a 60 cm³/rev.

Dimensioni costruttive

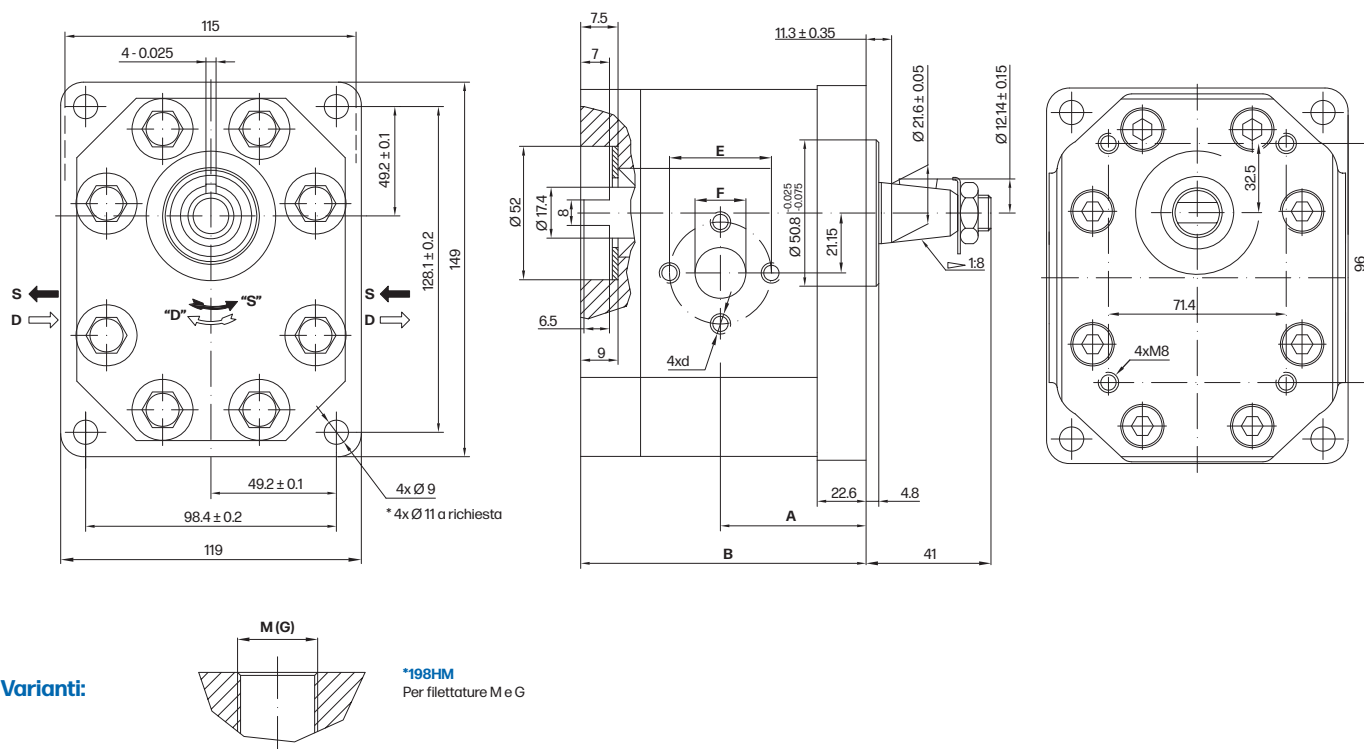

Varianti:

*198HM
Per filettature Me G

Codice	Modello	Cilindrata	Flusso		Velocità	Press.	Dimensione										
		cm³/rev	at 1500 rpm	at max rpm	max rpm	bar	A	B	Aspirazione			Mandata					
			l/min				mm		E	d	F	E	d	F			
17030C(A)020X198H0	P30-20D(S)-198H	20	28,2	56,4	3000	250	56,1	114,7	40	M8	19	40	M8	19			
17030C(A)225X198H0	P30-22,2D(S)-198H	22,5	31,7	63,5	3000	250	57,6	117,7									
17030C(A)025X198H0	P30-25D(S)-198H	25	35,3	70,5	3000	250	58,3	119,1									
17030C(A)028X198H0	P30-28D(S)-198H	28	39,5	79	3000	250	60,2	122,7									
17030C(A)032X19800	P30-32D(S)-198	32	45,1	75,2	2500	250	62,0	128,8	51	M10	27						
17030C(A)032X198H0	P30-32D(S)-198H	32	45,1	90,2	3000	250	66,5	135,3									
17030C(A)036X19800	P30-36D(S)-198	36	50,8	84,6	2500	250	63,5	131,9									
17030C(A)036X198H0	P30-36D(S)-198H	36	51,3	95,8	2800	250	68	138,5									
17030C(A)042X19800	P30-42D(S)-198	42	59,9	91,8	2300	230	66,3	137,5									
17030C(A)042X198H0	P30-42D(S)-198H	42	59,9	99,8	2500	230	70,8	144									
17030C(A)046X198H0	P30-46D(S)-198H	46	65,6	100,5	2300	230	72,7	147,8									
17030C(A)050X198H0	P30-50D(S)-198H	50	71,3	99,8	2100	200	74,5	151,4									
17030C(A)055X198H0	P30-55D(S)-198H	55	78,4	91,4	1750	200	76,7	155,9									
17030C(A)060X198H0	P30-60D(S)-198H	60	85,5	99,8	1750	180	78,7	160,4									