


Serie P30

Pompe ad ingranaggi unidirezionali
17030D(S)...X163H

Schema idraulico





Descrizione

Pompe standard Europee con centraggio Ø 50,8 e albero conico Ø 21,6 – 1:8.

Attacchi di aspirazione e mandata filettati.

Disponibili per rotazione destra e sinistra, con cilindrata da 20 a 60 cm³/rev.

Dimensioni costruttive

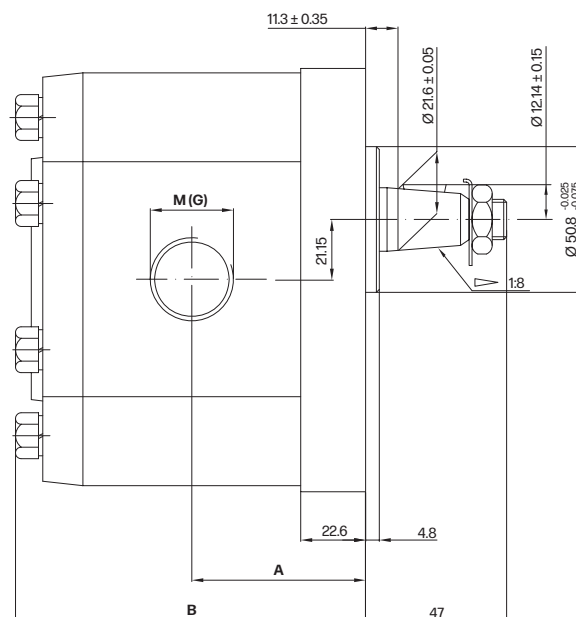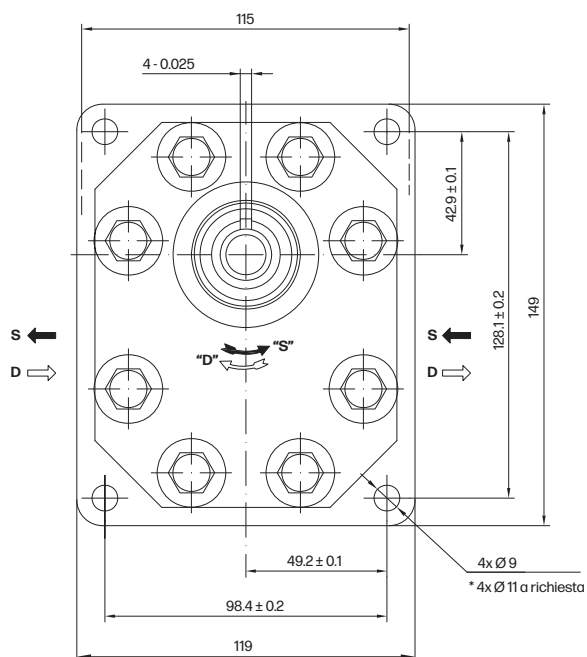

Codice	Modello	Cilindrata	Flusso		Velocità	Press.	Dimensione									
		cm³/rev	at 1500 rpm	at max rpm	max rpm	bar	A	B	Aspirazione			Mandata				
			l/min				mm		M	G	G3	M	G	G3		
17030C(A)020X163HG	P30-20D(S)-163H	20	28,2	56,4	3000	250	56,1	116,7	M27 x 1,5	G3/4"-A	G3/4"-A	M27 x 1,5	G3/4"-A	G1/2"-A		
17030C(A)225X163HG	P30-22,2D(S)-163H	22,5	31,7	63,5	3000	250	57,6	119,7								
17030C(A)025X163HG	P30-25D(S)-163H	25	35,3	70,5	3000	250	58,3	121,1								
17030C(A)028X163HG	P30-28D(S)-163H	28	39,5	79,0	3000	250	60,2	124,7								
17030C(A)032X16300	P30-32D(S)-163	32	45,1	75,2	2500	250	62,0	128,3	M33 x 1,5	G1"-A	G1"-A			M27 x 1,5	G3/4"-A	G3/4"-A
17030C(A)032X163HG	P30-32D(S)-163H	32	45,1	90,2	3000	250	66,5	137,3								
17030C(A)036X16300	P30-36D(S)-163	36	50,8	84,6	2500	250	63,5	131,4								
17030C(A)036X163HG	P30-36D(S)-163H	36	51,3	95,8	2800	250	68,0	140,5								
17030C(A)042X16300	P30-42D(S)-163	42	59,9	91,8	2300	230	66,3	137,0								
17030C(A)042X163HG	P30-42D(S)-163H	42	59,9	99,8	2500	230	70,8	146,1								
17030C(A)046X163HG	P30-46D(S)-163H	46	65,6	100,5	2300	230	72,7	149,8								
17030C(A)050X163HG	P30-50D(S)-163H	50	71,3	99,8	2100	200	74,5	153,4								
17030C(A)055X163HG	P30-55D(S)-163H	55	78,4	91,4	1750	200	76,7	157,9								
17030C(A)060X163HG	P30-60D(S)-163H	60	85,5	99,8	1750	180	78,7	162,4								