

# Serie P30

Pompe ad ingranaggi unidirezionali  
17030D(S)...X245H


## Schema idraulico



## Descrizione

Pompe standard con flangia di accoppiamento SAE B, con albero passante.  
Centraggio Ø 101,6 e albero scanalato Ø 22,2 – 13T 16/32-DP.  
Attacchi di aspirazione e mandata con interfaccia per raccordi pompa.  
Disponibili per rotazione destra e sinistra, con cilindrata da 20 a 60 cm³/rev.

## Dimensioni costruttive

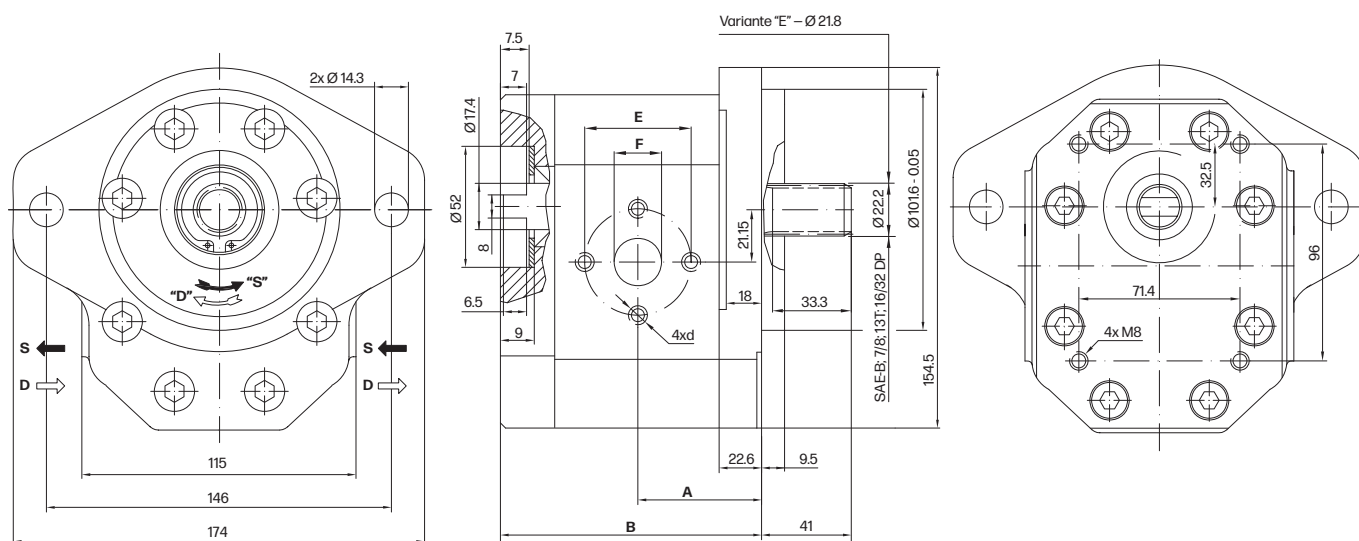

| Codice             | Modello           | Cilindrata | Flusso      |            | Velocità | Press. | Dimensione |       |             |     |    |         |    |    |  |
|--------------------|-------------------|------------|-------------|------------|----------|--------|------------|-------|-------------|-----|----|---------|----|----|--|
|                    |                   | cm³/rev    | at 1500 rpm | at max rpm | max rpm  | bar    | A          | B     | Aspirazione |     |    | Mandata |    |    |  |
|                    |                   |            | l/min       |            |          |        | mm         |       | E           | d   | F  | E       | d  | F  |  |
| 17030C(A)020X245H0 | P30-20D(S)-245H   | 20         | 28,2        | 56,4       | 3000     | 250    | 56,1       | 114,7 | 40          | M8  | 19 | 40      | M8 | 19 |  |
| 17030C(A)225X245H0 | P30-22,2D(S)-245H | 22,5       | 31,7        | 63,5       | 3000     | 250    | 57,6       | 117,7 |             |     |    |         |    |    |  |
| 17030C(A)025X245H0 | P30-25D(S)-245H   | 25         | 35,3        | 70,5       | 3000     | 250    | 58,3       | 119,1 |             |     |    |         |    |    |  |
| 17030C(A)028X245H0 | P30-28D(S)-245H   | 28         | 39,5        | 79         | 3000     | 250    | 60,2       | 122,7 |             |     |    |         |    |    |  |
| 17030C(A)032X24500 | P30-32D(S)-245    | 32         | 45,1        | 75,2       | 2500     | 250    | 62,0       | 126,3 | 51          | M10 | 27 |         |    |    |  |
| 17030C(A)032X245H0 | P30-32D(S)-245H   | 32         | 45,1        | 90,2       | 3000     | 250    | 66,5       | 135,3 |             |     |    |         |    |    |  |
| 17030C(A)036X24500 | P30-36D(S)-245    | 36         | 50,8        | 84,6       | 2500     | 250    | 63,5       | 129,4 |             |     |    |         |    |    |  |
| 17030C(A)036X245H0 | P30-36D(S)-245H   | 36         | 51,3        | 95,8       | 2800     | 250    | 68         | 138,5 |             |     |    |         |    |    |  |
| 17030C(A)042X24500 | P30-42D(S)-245    | 42         | 59,9        | 91,8       | 2300     | 230    | 66,3       | 135,0 |             |     |    |         |    |    |  |
| 17030C(A)042X245H0 | P30-42D(S)-245H   | 42         | 59,9        | 99,8       | 2500     | 230    | 70,8       | 144,0 |             |     |    |         |    |    |  |
| 17030C(A)046X245H0 | P30-46D(S)-245H   | 46         | 65,6        | 100,5      | 2300     | 230    | 72,7       | 147,8 |             |     |    |         |    |    |  |
| 17030C(A)050X245H0 | P30-50D(S)-245H   | 50         | 71,3        | 99,8       | 2100     | 200    | 74,5       | 151,4 |             |     |    |         |    |    |  |
| 17030C(A)055X245H0 | P30-55D(S)-245H   | 55         | 78,4        | 91,4       | 1750     | 200    | 76,7       | 155,9 |             |     |    |         |    |    |  |
| 17030C(A)060X245H0 | P30-60D(S)-245H   | 60         | 85,5        | 99,8       | 1750     | 180    | 78,7       | 160,4 |             |     |    |         |    |    |  |