

Serie P30

Pompe ad ingranaggi unidirezionali
17030D(S)...X245H

Schema idraulico



Descrizione


Pompe standard con flangia di accoppiamento SAE B, con albero passante.

Centraggio Ø 101,6 e albero scanalato Ø 22,2 – 13T 16/32-DP.

Attacchi di aspirazione e mandata con interfaccia per raccordi pompa.

Disponibili per rotazione destra e sinistra, con cilindrata da 20 a 60 cm³/rev.

Dimensioni costruttive

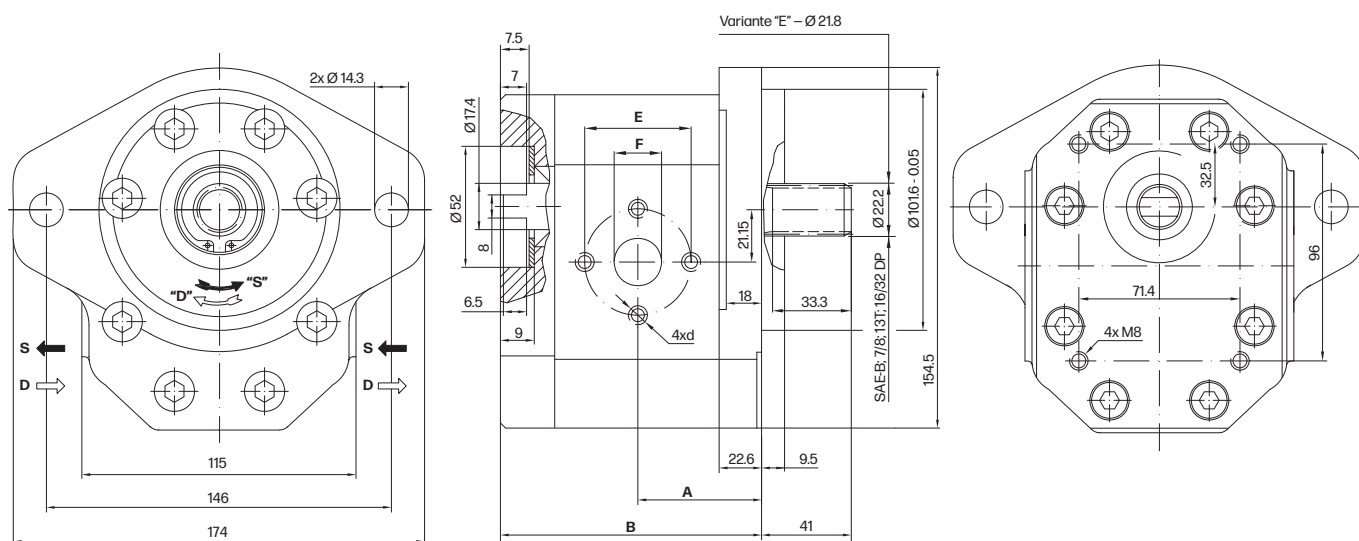

Codice	Modello	Cilindrata	Flusso		Velocità	Press.	Dimensione								
		cm³/rev	at 1500 rpm	at max rpm	max rpm	bar	A	B	Aspirazione			Mandata			
			l/min				mm		E	d	F	E	d	F	
17030C(A)020X245H0	P30-20D(S)-245H	20	28,2	56,4	3000	250	56,1	114,7	40	M8	19	40	M8	19	
17030C(A)225X245H0	P30-22,2D(S)-245H	22,5	31,7	63,5	3000	250	57,6	117,7							
17030C(A)025X245H0	P30-25D(S)-245H	25	35,3	70,5	3000	250	58,3	119,1							
17030C(A)028X245H0	P30-28D(S)-245H	28	39,5	79	3000	250	60,2	122,7							
17030C(A)032X24500	P30-32D(S)-245	32	45,1	75,2	2500	250	62,0	126,3	51	M10	27				
17030C(A)032X245H0	P30-32D(S)-245H	32	45,1	90,2	3000	250	66,5	135,3							
17030C(A)036X24500	P30-36D(S)-245	36	50,8	84,6	2500	250	63,5	129,4							
17030C(A)036X245H0	P30-36D(S)-245H	36	51,3	95,8	2800	250	68	138,5							
17030C(A)042X24500	P30-42D(S)-245	42	59,9	91,8	2300	230	66,3	135,0							
17030C(A)042X245H0	P30-42D(S)-245H	42	59,9	99,8	2500	230	70,8	144,0							
17030C(A)046X245H0	P30-46D(S)-245H	46	65,6	100,5	2300	230	72,7	147,8							
17030C(A)050X245H0	P30-50D(S)-245H	50	71,3	99,8	2100	200	74,5	151,4							
17030C(A)055X245H0	P30-55D(S)-245H	55	78,4	91,4	1750	200	76,7	155,9							
17030C(A)060X245H0	P30-60D(S)-245H	60	85,5	99,8	1750	180	78,7	160,4							