


Serie H10

Pompe ad ingranaggi a elica unidirezionale
170H10D(S)...X302

Schema idraulico



Descrizione

Pompe con flangia di accoppiamento sagomata.




Centraggio Ø 32 e albero fresato Ø 12 – L = 5 mm.

Aspirazione con attacco filettato sul fianco e sulla flangia posteriore. Mandata sulla flangia anteriore.




Disponibili per rotazione destra e sinistra, con cilindrata da 1,6 a 9,8 cm³/rev.

Dimensioni costruttive

S = Rotazione Sinistra

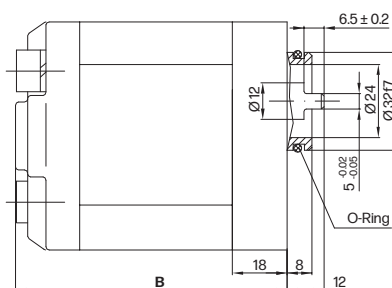

D = Rotazione Destra



Codice	Modello	Cilindrata	Flusso		Velocità	Press.	Dimensione		
		cm³/rev	at 1500 rpm	at max rpm	max rpm	bar	B	Aspirazione	Mandata
			l/min				mm		
170H10C(A)016X30200	PH10-1,6D(S)-302	1,6	2,23	5,21	3500	250	73,6	G 3/8" - A	Ø 9,2
170H10C(A)002X30200	PH10-2D(S)-302	2,0	2,82	6,58	3500	250	75,2		
170H10C(A)025X30200	PH10-2,5D(S)-302	2,5	3,53	8,23	3500	250	77,2		
170H10C(A)265X30200	PH10-2,65D(S)-302	2,65	3,74	8,72	3500	250	77,8		
170H10C(A)315X30200	PH10-3,15D(S)-302	3,15	4,44	10,36	3500	250	79,8		
170H10C(A)365X30200	PH10-3,65D(S)-302	3,65	5,15	12,01	3500	250	81,9		
170H10C(A)042X30200	PH10-4,2D(S)-302	4,2	5,92	13,82	3500	250	84,1		
170H10C(A)047X30200	PH10-4,7D(S)-302	4,7	6,63	15,46	3500	250	87,1		
170H10C(A)005X30200	PH10-5D(S)-302	5,0	7,05	14,10	3000	250	87,2		
170H10C(A)057X30200	PH10-5,7D(S)-302	5,7	8,12	16,25	3000	200	90,1		
170H10C(A)061X30200	PH10-6,1D(S)-302	6,1	8,69	14,49	2500	180	91,8		
170H10C(A)074X30200	PH10-7,4D(S)-302	7,4	10,55	17,58	2500	180	97,2		
170H10C(A)008X30200	PH10-8D(S)-302	8,0	11,40	15,20	2000	150	99,7		
170H10C(A)085X30200	PH10-8,5D(S)-302	8,5	12,11	16,15	2000	150	101,7		
170H10C(A)098X30200	PH10-9,8D(S)-302	9,8	13,97	18,62	2000	120	117		