


Serie H10

Pompe ad ingranaggi a elica unidirezionale
170H10D(S)...X340

Schema idraulico



Descrizione


Pompe con flangia di accoppiamento sagomata.

Centraggio Ø 32 e albero fresato Ø 12 – L = 5 mm.

Aspirazione con attacco filettato sul fianco e sulla flangia posteriore. Mandata sulla flangia anteriore.

Disponibili per rotazione destra e sinistra, con cilindrata da 1,6 a 9,8 cm³/rev.

Dimensioni costruttive

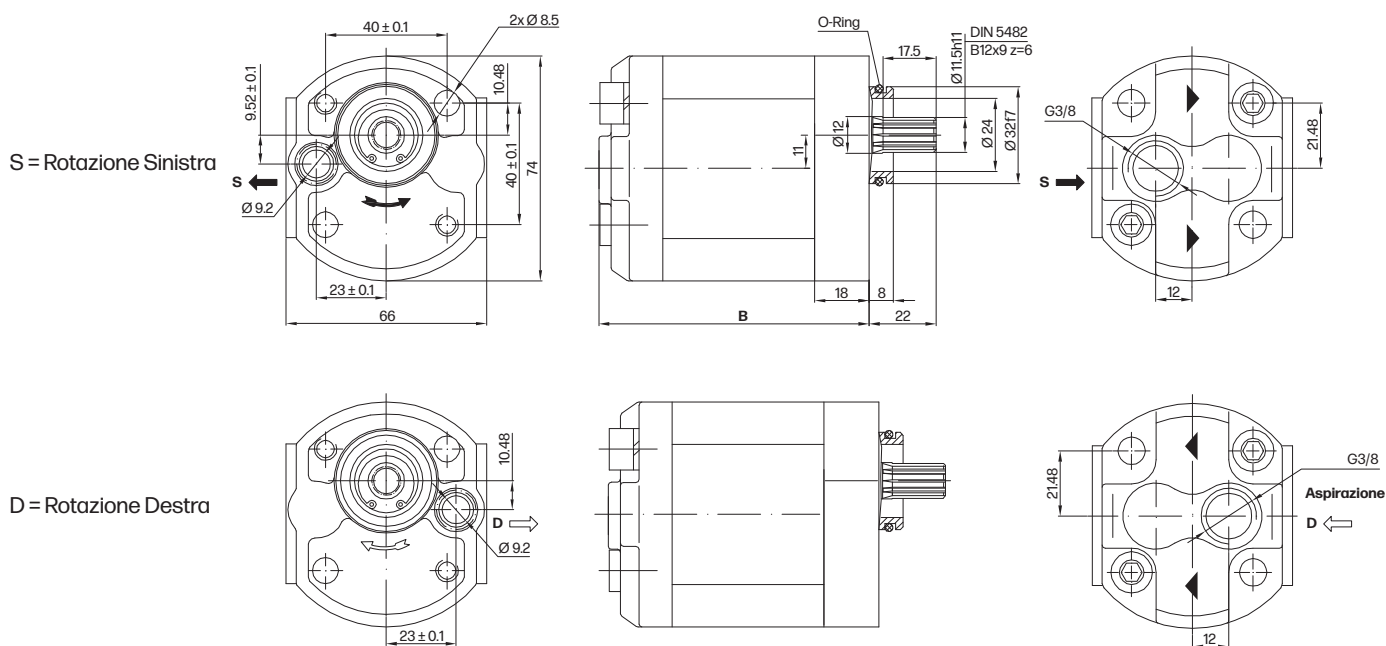

Codice	Modello	Cilindrata	Flusso		Velocità	Press.	Dimensione				
		cm³/rev	at 1500 rpm	at max rpm	max rpm	bar	B	Aspirazione			Mandata
			l/min					M	G	U	
170H10C(A)001X34000	PH10-1D(S)-340	1	1,40	3,26	3500	250	81	G3/8" - A		Ø 9,2	
170H10C(A)125X34000	PH10-1,25D(S)-340	1,25	1,74	4,07	3500	250	82				
170H10C(A)016X34000	PH10-1,6D(S)-340	1,6	2,23	5,21	3500	250	83,6				
170H10C(A)002X34000	PH10-2D(S)-340	2	2,82	6,58	3500	250	85,2				
170H10C(A)025X34000	PH10-2,5D(S)-340	2,5	3,53	8,23	3500	250	87,2				
* 170H10C(A)265X34000	PH10-2,65D(S)-340	2,65	3,74	8,72	3500	250	87,8				
170H10C(A)315X34000	PH10-3,15D(S)-340	3,15	4,44	10,36	3500	250	89,8				
170H10C(A)365X34000	PH10-3,65D(S)-340	3,65	5,15	12,01	3500	250	91,9				
170H10C(A)042X34000	PH10-4,2D(S)-340	4,2	5,92	13,82	3500	250	94,1				
* 170H10C(A)047X34000	PH10-4,7D(S)-340	4,7	6,63	15,46	3500	250	97,1				
170H10C(A)005X34000	PH10-5D(S)-340	5	7,05	14,10	3000	250	97,2				
170H10C(A)057X34000	PH10-5,7D(S)-340	5,7	8,12	16,25	3000	200	100,1				
170H10C(A)061X34000	PH10-6,1D(S)-340	6,1	8,69	14,49	2500	180	101,8				
170H10C(A)074X34000	PH10-7,4D(S)-340	7,4	10,55	17,58	2500	180	107,2				
* 170H10C(A)008X34000	PH10-8D(S)-340	8	11,40	15,20	2000	150	109,7				
170H10C(A)085X34000	PH10-8,5D(S)-340	8,5	12,11	16,15	2000	150	111,7				
170H10C(A)098X34000	PH10-9,8D(S)-340	9,8	13,97	18,62	2000	120	117				
* Pompe speciali – Solo su ordinazione											

* Pompe speciali – Solo su ordinazione