

Serie PM*S

Pompe a mano doppio effetto per cilindro a semplice effetto con volantino di scarico

Schema idraulico


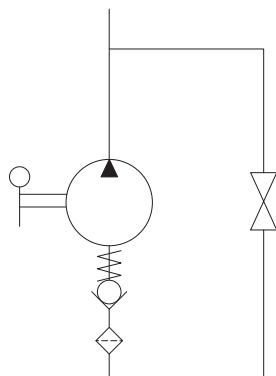



Diagramma di sforzo con leva da 600 mm

Con perno in D (interasse 40 mm) PM-6 / PM-12

Con perno in E (interasse 51 mm) PM-25 / PM-45

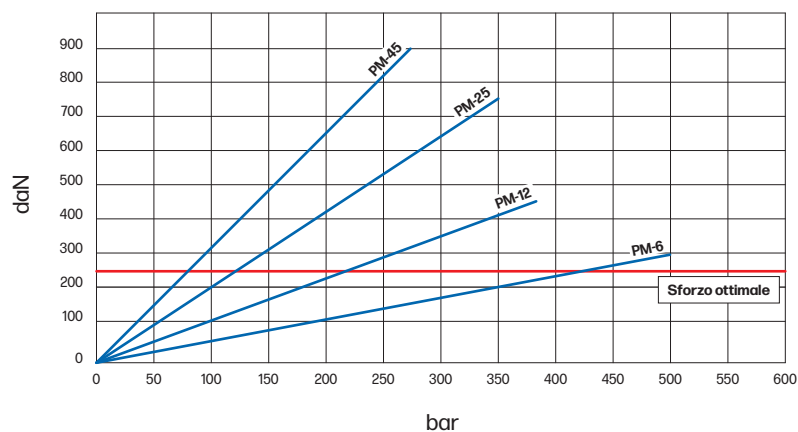

Dimensioni costruttive

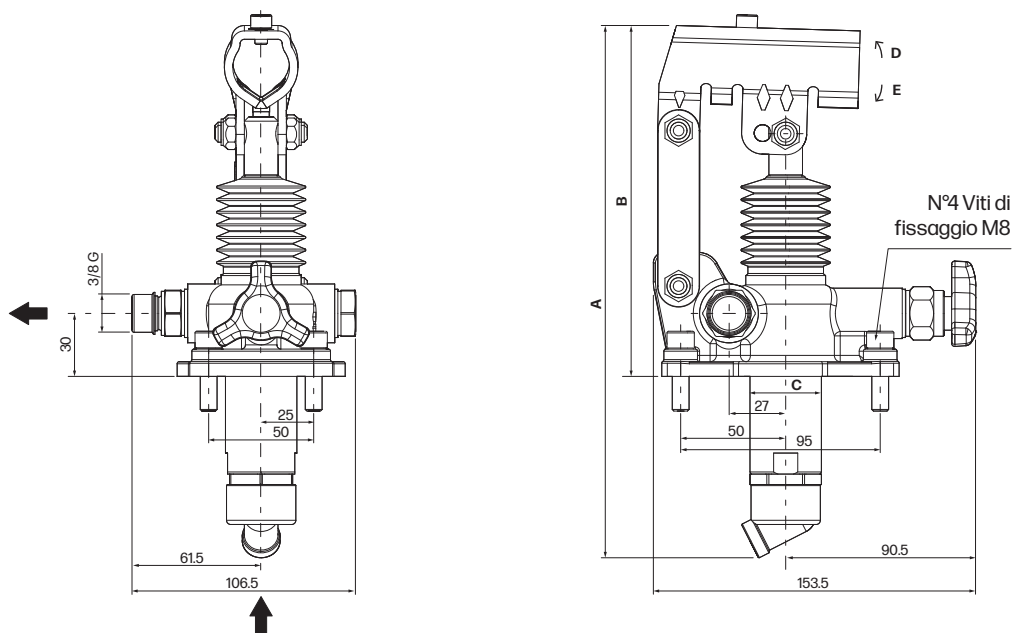

Codice senza soffietto	Codice con soffietto	Tipo Pompa	Cilindrata cm ³	Cilindrata Effettiva cm ³	Pressione bar		A	B	C	D	E	Peso kg
					Opt	Max						
412604901080000	412604901160000	PM-6-S	6	6,970	420	500	253	166	Ø 34	26	31	2,9
412605001080000	412605001160000	PM-12-S	12	12,095	220	380	253	166	Ø 34	26	31	2,9
412605101080000	412605101160000	PM-25-S	25	25,280	120	350	273	172	Ø 34	30	30	2,95
412605201080000	412605201160000	PM-45-S	45	44,532	80	280	283	172	Ø 40	45	33	3,0