


Serie PMD*DNABYBS

Pompe a mano doppio effetto per cilindro a doppio effetto con distributore 4/3 centro aperto e valvola di by-pass

Schema idraulico

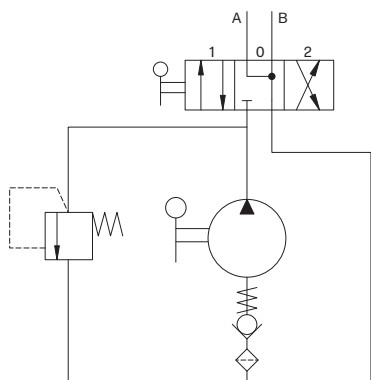


Taratura standard della valvola di by-pass:
100 bar.


Diagramma di sforzo con leva da 600 mm

Con perno in D (interasse 40 mm) PMD-6 / PMD-12

Con perno in E (interasse 51 mm) PMD-25 / PMD-45

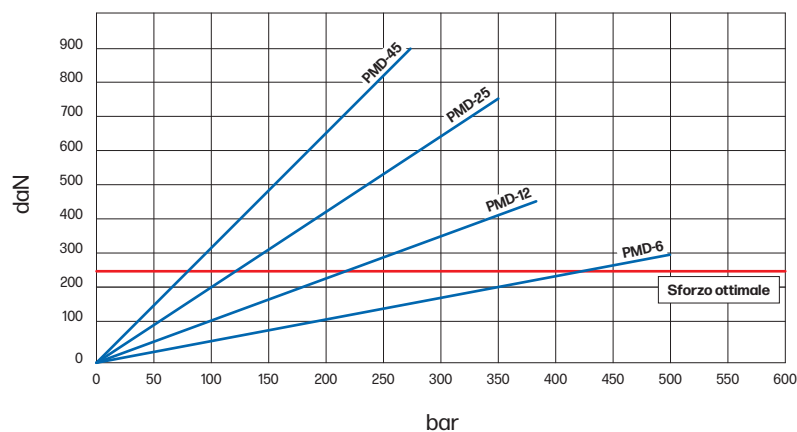

Dimensioni costruttive

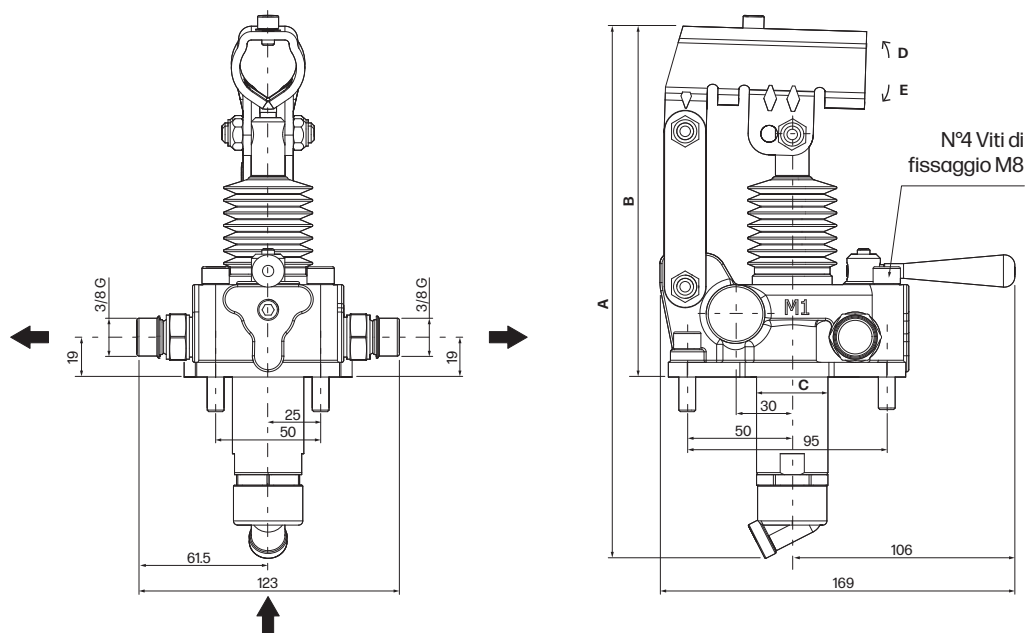

Codice senza soffietto	Codice con soffietto	Tipo Pompa	Cilindrata cm ³	Cilindrata Effettiva cm ³	Pressione bar		A	B	C	D	E	Peso kg
					Opt	Max						
412605400240000	412605400510000	PMD-6-DNA-byB-S	6	6,970	420	500	253	166	Ø 34	26	31	3,4
412605500240000	412605500510000	PMD-12-DNA-byB-S	12	12,095	220	380	253	166	Ø 34	26	31	3,4
412605600240000	412605600510000	PMD-25-DNA-byB-S	25	25,280	120	350	273	172	Ø 34	30	30	3,45
412605700240000	412605700510000	PMD-45-DNA-byB-S	45	44,532	80	280	283	172	Ø 40	45	33	3,5