

Serie PMD*S

Pompe a mano doppio effetto per cilindro a doppio effetto con distributore 4/3 centro chiuso

Schema idraulico


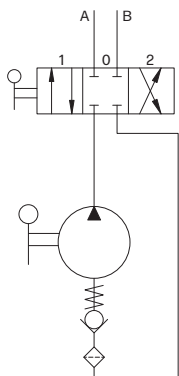



Diagramma di sforzo con leva da 600 mm

Con perno in D (interasse 40 mm) PMD-6 / PMD-12

Con perno in E (interasse 51 mm) PMD-25 / PMD-45

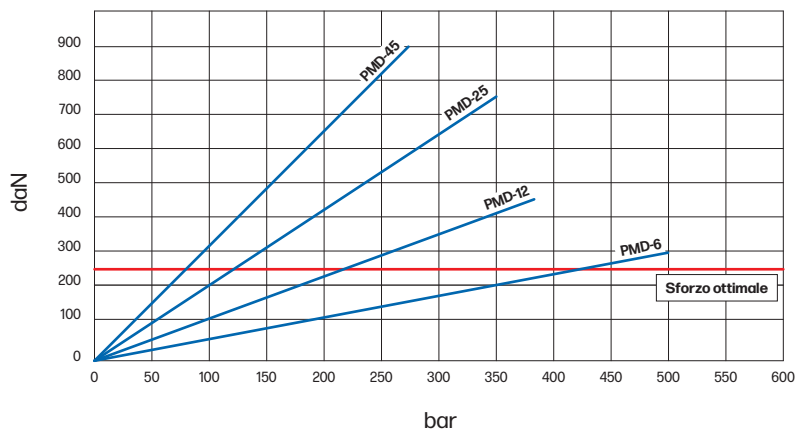

Dimensioni costruttive

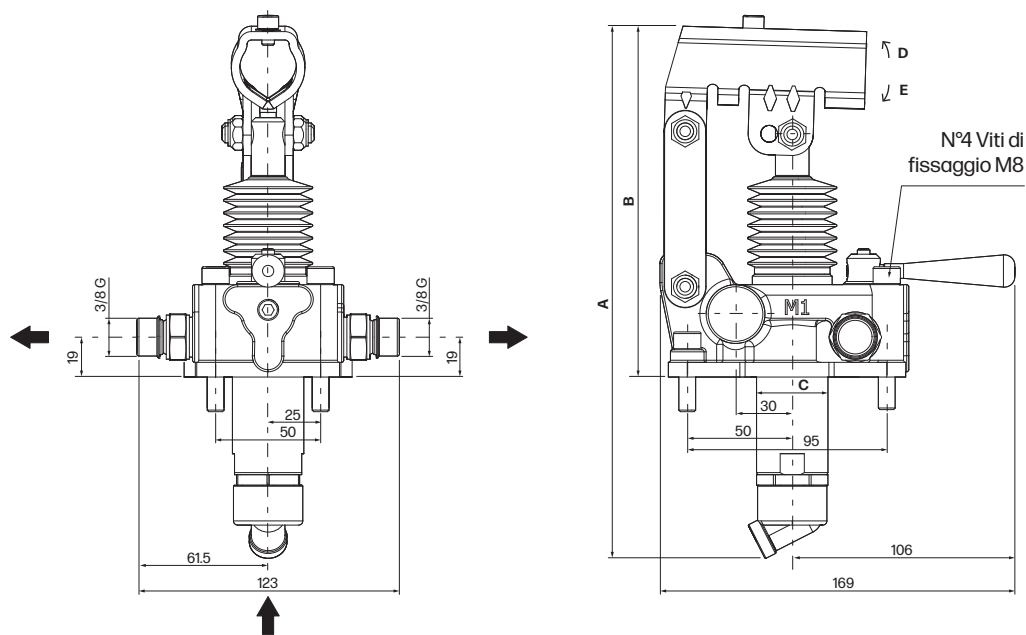

Codice senza soffietto	Codice con soffietto	Tipo Pompa	Cilindrata cm ³	Cilindrata Effettiva cm ³	Pressione bar		A	B	C	D	E	Peso kg
					Opt	Max						
412605400180000	412605400450000	PMD-6-S	6	6,970	420	500	253	166	Ø 34	26	31	3,4
412605500180000	412605500450000	PMD-12-S	12	12,095	220	380	253	166	Ø 34	26	31	3,4
412605600180000	412605600450000	PMD-25-S	25	25,280	120	350	273	172	Ø 34	30	30	3,45
412605700180000	412605700450000	PMD-45-S	45	44,532	80	280	283	172	Ø 40	45	33	3,5