


Serie BA400

Gruppo Bassa/Alta pressione
Con interfaccia CETOP8

Caratteristiche Tecniche

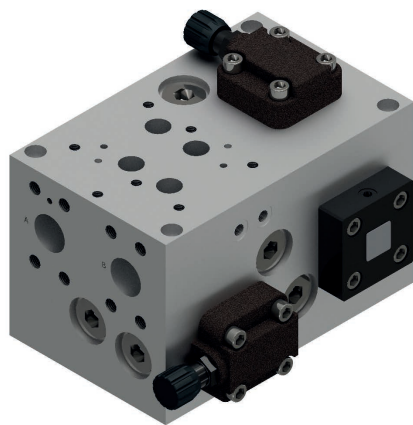


Pressione massima di lavoro	320 bar
Portata massima Ap+Bp	400 l/min
Fluidi utilizzabili secondo	DIN 51524
Viscosità fluido	10÷500 mm²/s
Filtrazione consigliata	25µm o inferiore
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Acciaio
Trattamento superficiale	Fosfatazione
Peso	69,5 kg
Posizione attacchi	Posteriori e laterali
Attacchi	1" 1/2 SAE6000
Dimensione	CETOP 8 - NG25
Montaggio	Pannello

Codice di ordinazione

	BA	400	*	*	*	*	1
Grandezza 400l/min		= 400					
Taratura bassa pressione 15÷145 bar			= U2				
Tipo di regolazione Pomolo in plastica Vite con esagono incassato				= M = C			
Taratura alta pressione Da 60 a 400 bar					= 3		
Varianti Nessuna variante Guarnizioni Viton Esclusione elettrica alta pressione						= 00 = V1 = E1	
Serie							= 1

Distributore pilotato CETOP8 OPZIONALE

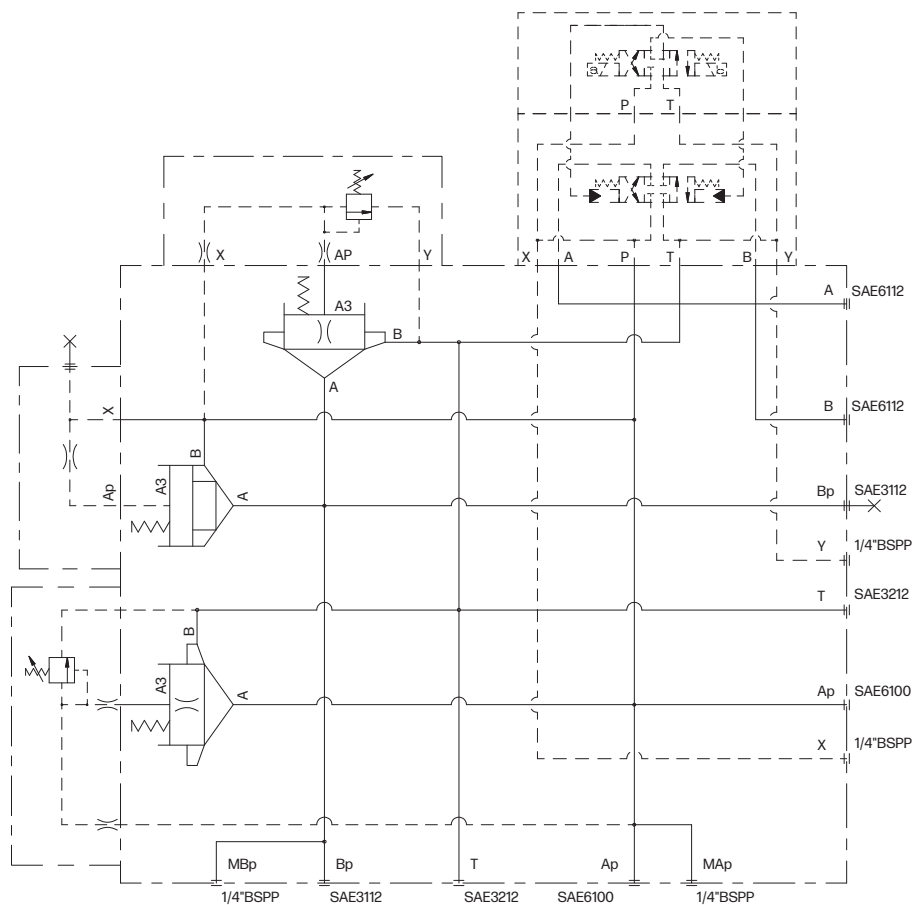

Dimensione connessioni

Ap - 1/2" BSPP

Bp - 1" BSPP

T - 1 1/4 BSPP

AeB - 1" BSPP

XeY - 1/4" BSPP

