


Serie BCG31463VMSP

Basi d'ingresso componibili per esclusione accumulatore
Con valvola limitatrice di pressione


Caratteristiche tecniche

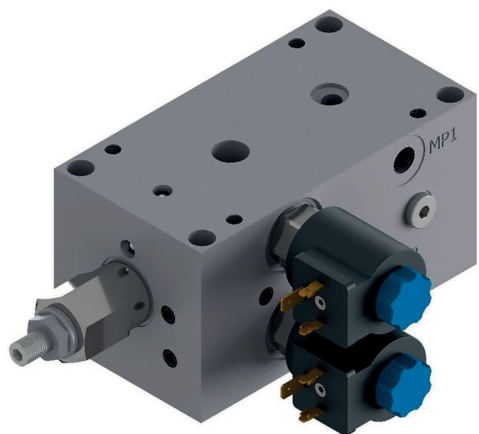


Pressione massima di lavoro	350 bar
Portata Min - Max	5 - 30 l/min
Pressione re-seat	85 ± 2.5% della taratura
Fluidi utilizzabili secondo	DIN 51524
Viscosità fluido	10÷500 mm²/s
Massima contaminazione fluido da classe 7 a 9 in accordo con NAS 1638 con filtro β ≥ 75	
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Ghisa
Peso	9,4 kg
Linea di comando	P
Posizione attacchi	Laterali
Montaggio	Pannello

Codice di ordinazione


	BC	G	3	1463	VMSP	*	C	*	*	*	1
Materiale Ghisa		= G									
Grandezza CETOP 3 - NG6			= 3								
Indice/Disegno				= 1463							
Funzione Valvola messa a scarico pilotata					= VMSP						
Venting Valvola Venting NA Valvola venting + decompressione elettrica NA						= E = 2E					
Regolazione Vite con esagono incassato							= C				
Taratura 7÷105 bar 90÷210 bar 150÷350 bar								= 10 = 20 = 35			
Tensione 12 Vdc 24 Vdc									= L = M		
Varianti Nessuna variante Guarnizioni Viton										= 00 = V1	
Serie											= 1

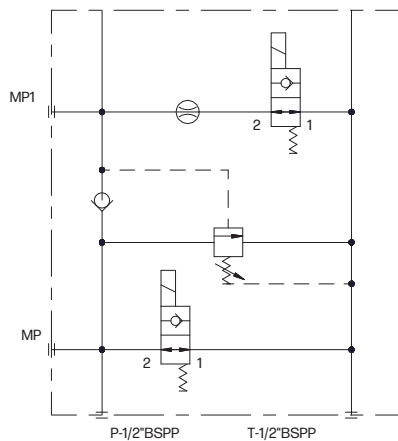Schema idraulico**Diagramma portata**

Valvola Venting elettrica

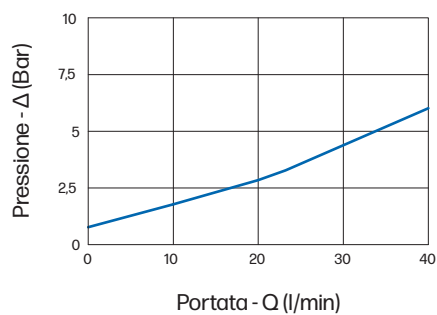

Valvola messa a scarico pilotata

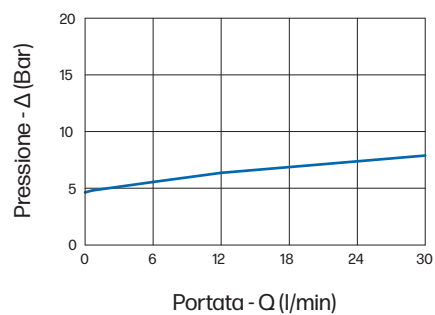


Serie BCG31463VMSP

Configurazione blocco

Base opzionale di interfaccia per montaggio basi multiple tipo BM360 / BM3.0
(cod. BCG31464R4001)


Regolazione messa a scarico pilotata

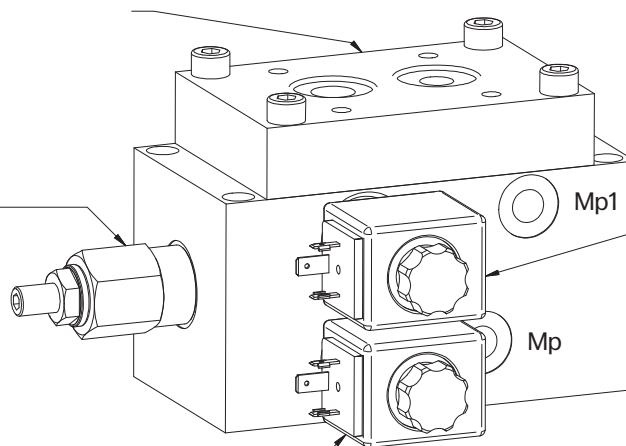

Valvola NA decompressione

Valvola venting NA

Dimensioni costruttive

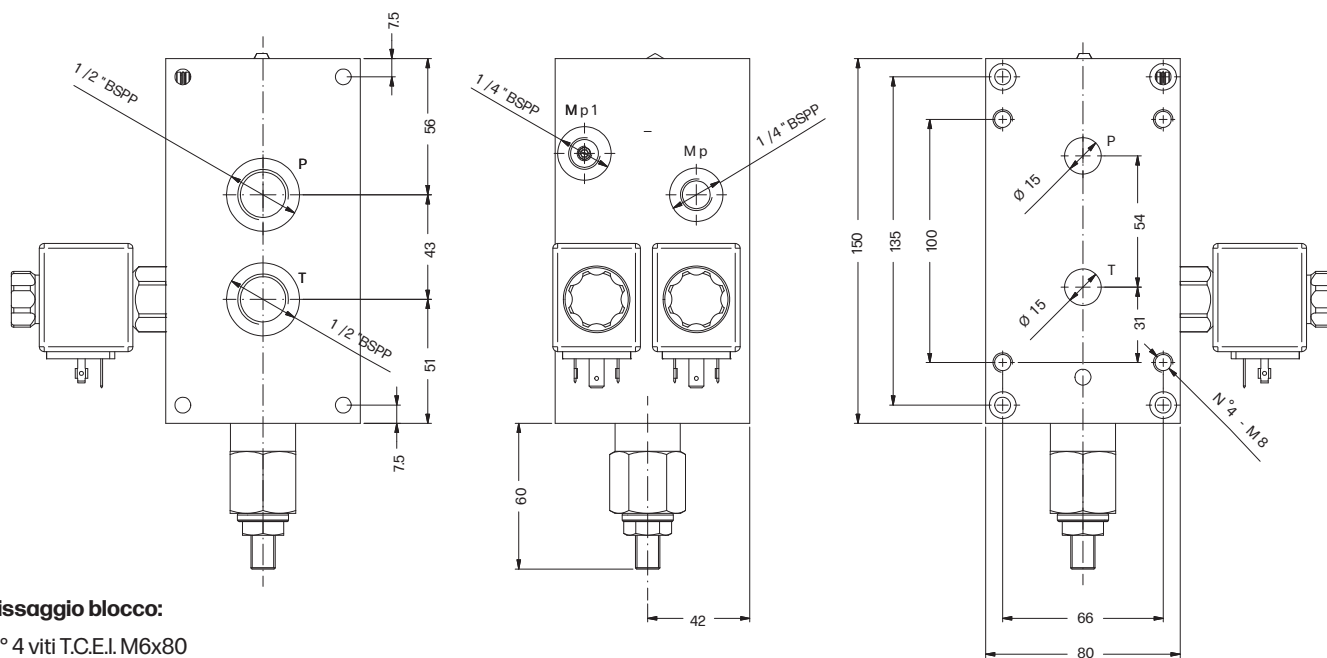

Fissaggio blocco:

N° 4 viti T.C.E.I. M6x80