


Serie BM*36030

Basi multiple CETOP 3 3/4" - 1/2" con miniprese
Senza valvola limitatrice di pressione

Caratteristiche tecniche

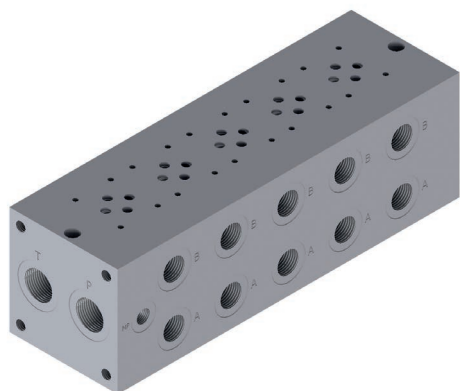


Pressione massima di lavoro	350 bar
Fluidi utilizzabili secondo	DIN 51524
Viscosità fluido	10÷500 mm ² /s
Massima contaminazione fluido da classe 7 a 9 in accordo con NAS 1638 con filtro $\beta \geq 75$	
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Acciaio / Ghisa
Trattamento superficiale	Fosfatazione
Posizione attacchi	Laterali
Montaggio	Pannello

Codice di ordinazione

	BM	*	3	60	30	*	00	1
Materiale Ghisa Acciaio		= G = S						
Dimensione CETOP 3 - NG6			= 3					
Configurazione Attacchi laterali senza Valvola di Max				= 60				
Attacchi Attacchi da 1/2" BSPP					= 30			
N° Posizioni Collegamento Parallelo						= Da 1 a 10		
Varianti Nessuna							= 00	
Serie								= 1

Serie **BM*36030**





Schema idraulico

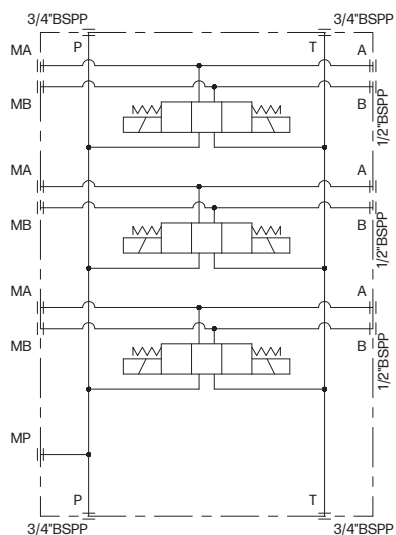

Base multipla CETOP 3 con attacchi P e T da 3/4" BSPP e utenze A e B da 1/2" BSPP.

La base è dotata di attacchi per prese manometro da 1/4" BSPP su A, B e P.

Dimensioni costruttive

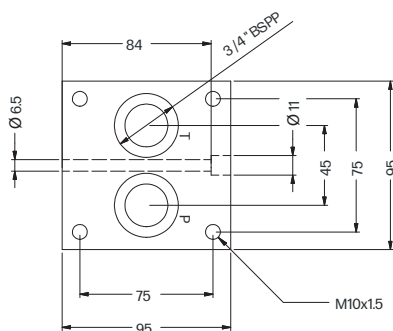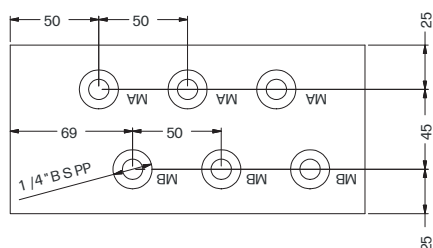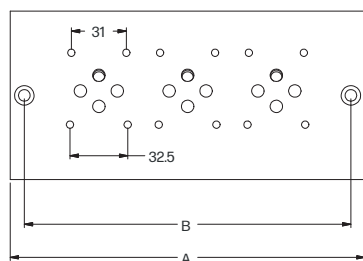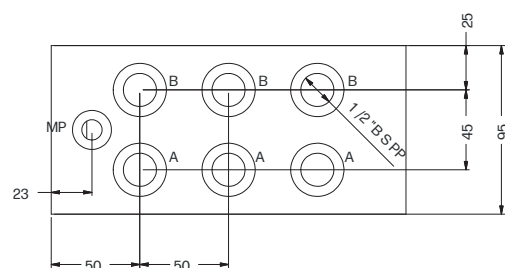

VARIANTI	A	B	kg
BM*360301	100	84	7
BM*360302	150	134	8,5
BM*360303	200	184	11,5
BM*360304	250	234	14,5
BM*360305	300	284	17,5
BM*360306	350	334	20,4
BM*360307	400	384	23,4
BM*360308	450	434	26,5
BM*360309	500	484	29,5
BM*3603010	550	534	32,4