

Serie BMG36030

Basi multiple CETOP 3 3/4" - 1/2" con miniprese
Senza valvola limitatrice di pressione



Caratteristiche tecniche


Pressione massima di lavoro	350 bar
Fluidi utilizzabili secondo	DIN 51524
Viscosità fluido	10÷500 mm²/s
Massima contaminazione fluido da classe 7 a 9 in accordo con NAS 1638 con filtro $\beta \geq 75$	
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Ghisa
Trattamento superficiale	Fosfatazione
Posizione attacchi	Laterali

Codice di ordinazione

	BM	G	3	60	30	*	00	1
Materiale Ghisa		= G						
Dimensione CETOP 3 - NG6			= 3					
Configurazione Attacchi Laterali senza Valvola di max				= 60				
Attacchi Attacchi da 1/2" BSPP					= 30			
N° Posizioni Collegamento Parallelo						= Da 1 a 10		
Varianti Nessuna							= 00	
Serie								= 1

Serie **BMG36030**





Schema idraulico

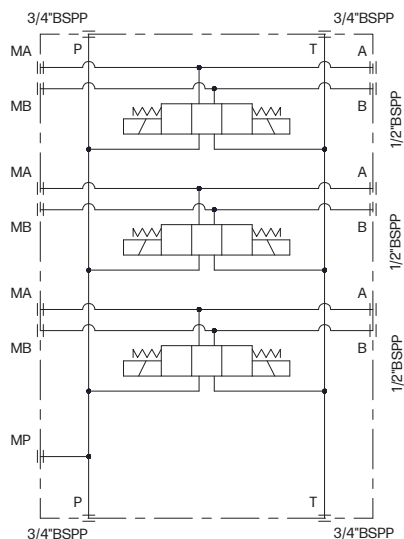

Base multipla CETOP 3 con attacchi P e T da 3/4" BSPP e utenze A e B da 1/2" BSPP.

La base è dotata di attacchi per prese manometro da 1/4" BSPP su A, B e P.

Dimensioni costruttive

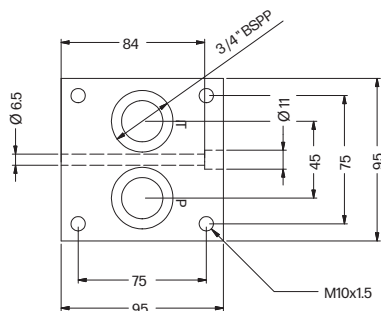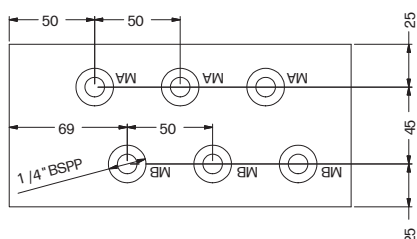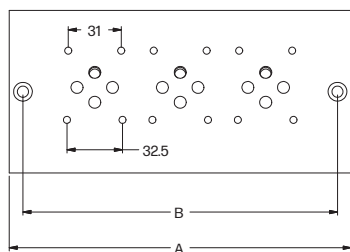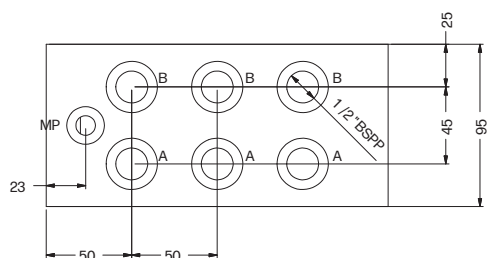

VARIANTI	A	B	kg
BMG360301	100	84	7
BMG360302	150	134	8,5
BMG360303	200	184	11,5
BMG360304	250	234	14,5
BMG360305	300	284	17,5
BMG360306	350	334	20,4
BMG360307	400	384	23,4
BMG360308	450	434	26,5
BMG360309	500	484	29,5
BMG3603010	550	534	32,4