


Serie BMG36031

Basi multiple CETOP 3 3/4" - 1/2" NPT con miniprese
Senza valvola limitatrice di pressione

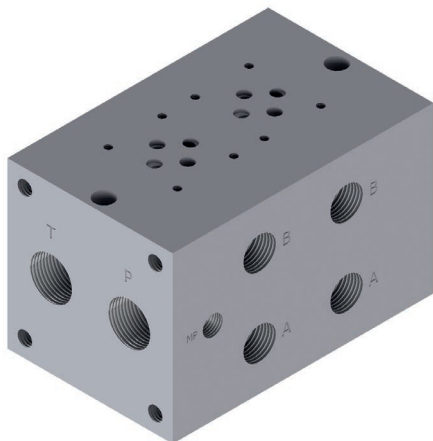

Caratteristiche tecniche


Pressione massima di lavoro	350 bar
Fluidi utilizzabili secondo	DIN 51524
Viscosità fluido	10÷500 mm ² /s
Massima contaminazione fluido da classe 7 a 9 in accordo con NAS 1638 con filtro $\beta \geq 75$	
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Ghisa
Trattamento superficiale	Fosfatazione
Posizione attacchi	Laterali
Montaggio	Pannello

Codice di ordinazione

BM	G	3	60	31	*	00	1
Materiale Ghisa		= G					
Dimensione CETOP 3 - NG6		= 3					
Configurazione Attacchi Laterali senza Valvola di max			= 60				
Attacchi Attacchi da 1/2" NPT				= 31			
N° Posizioni Collegamento Parallelo					= Da 1 a 10		
Varianti Nessuna						= 00	
Serie							= 1

Serie BMG36031


Schema idraulico

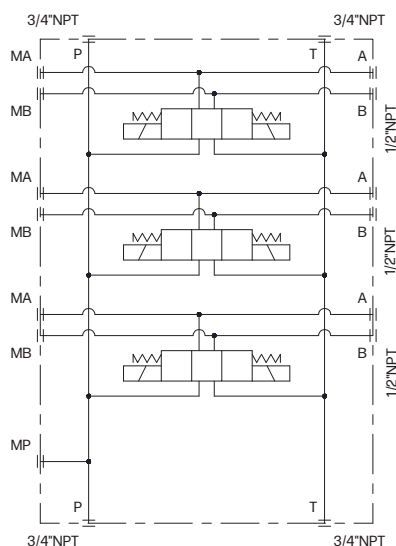

Base multipla CETOP 3 con attacchi P e T da 3/4" BSPP e utenze A e B da 1/2" NPT.

La base è dotata di attacchi per prese manometro da 1/4" BSPP su A, B e P.

Dimensioni costruttive

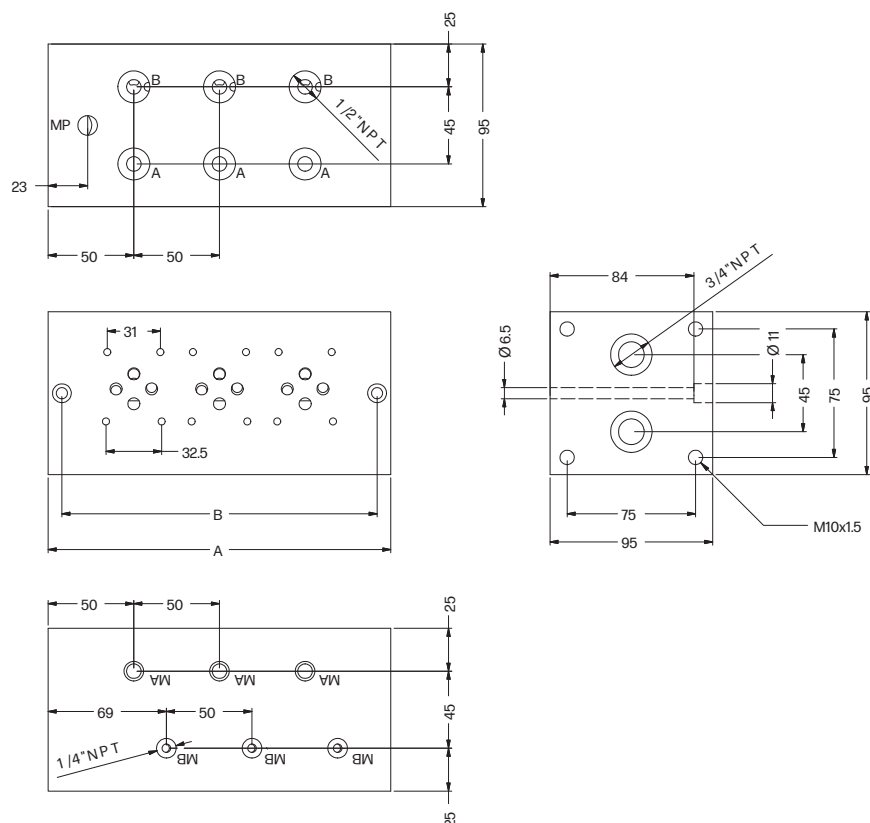

VARIANTI	A	B	kg
BMG360311	100	84	7
BMG360312	150	134	8,5
BMG360313	200	184	11,5
BMG360314	250	234	14,5
BMG360315	300	284	17,5
BMG360316	350	334	20,4
BMG360317	400	384	23,4
BMG360318	450	434	26,5
BMG360319	500	484	29,5
BMG3603110	550	534	32,4