


Serie BMG36633

Basi multiple attacchi P-T SAE3034 e A-B laterali SAE3012
Senza valvola limitatrice di pressione

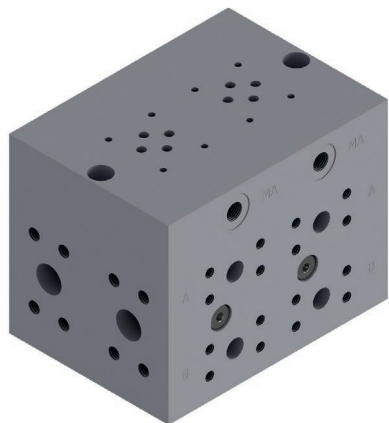

Caratteristiche tecniche

Pressione massima di lavoro	350 bar
Fluidi utilizzabili secondo	DIN 51524
Viscosità fluido	10÷500 mm ² /s
Massima contaminazione fluido da classe 7 a 9 in accordo con NAS 1638 con filtro $\beta \geq 75$	
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Ghisa
Posizione attacchi	Laterali
Montaggio	Pannello

Codice di ordinazione

	BM	G	3	66	33	*	*	1
Materiale Ghisa		= G						
Dimensione CETOP 3 - NG6			= 3					
Modello				= 66				
Attacchi A e B Laterali flangiati SAE 3000 1/2"					= 33			
N° Posizioni Collegamento Parallelo						= Da 1 a 10		
Varianti Nessuna variante Guarnizioni Viton							= 00 = V1	
Serie								= 1

