


Serie BMG56140

Basi multiple CETOP 5 P-3/4" BSPP e T-1" BSPP doppio scarico
Senza valvola limitatrice di pressione

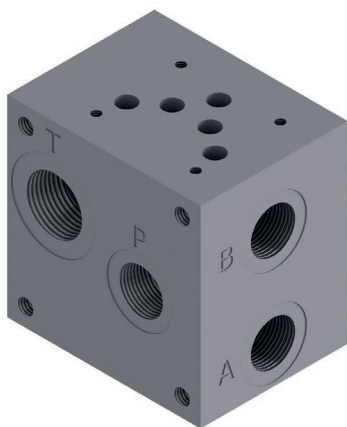

Caratteristiche tecniche


Pressione massima di lavoro	350 bar
Fluidi utilizzabili secondo	DIN 51524
Viscosità fluido	10÷500 mm²/s
Massima contaminazione fluido da classe 7 a 9 in accordo con NAS 1638 con filtro $\beta \geq 75$	
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Ghisa
Trattamento superficiale	Fosfatazione
Posizione attacchi	Laterali
Montaggio	Pannello

Codice di ordinazione

	BM	G	5	61	40	*	00	1
Materiale Ghisa		= G						
Dimensione CETOP 5 - NG10			= 5					
Configurazione Attacchi laterali senza Valvola di Max				= 61				
Attacchi Attacchi da 3/4" BSPP					= 40			
N° Posizioni Collegamento Parallelo						= Da 1 a 9		
Varianti Nessuna							= 00	
Serie								= 1


Serie BMG56140

Schema idraulico

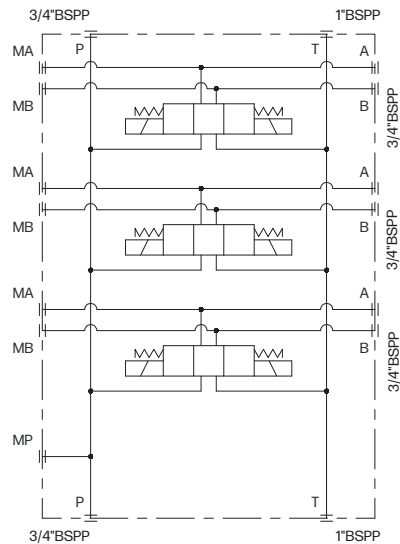

Base multipla CETOP 5 con doppio scarico.
Attacchi P da 3/4" BSPP e T da 1" BSPP.
Utenze A e B da 3/4" BSPP.
La base è dotata di attacchi per prese manometro da 1/4" BSPP su A e B.

Dimensioni costruttive

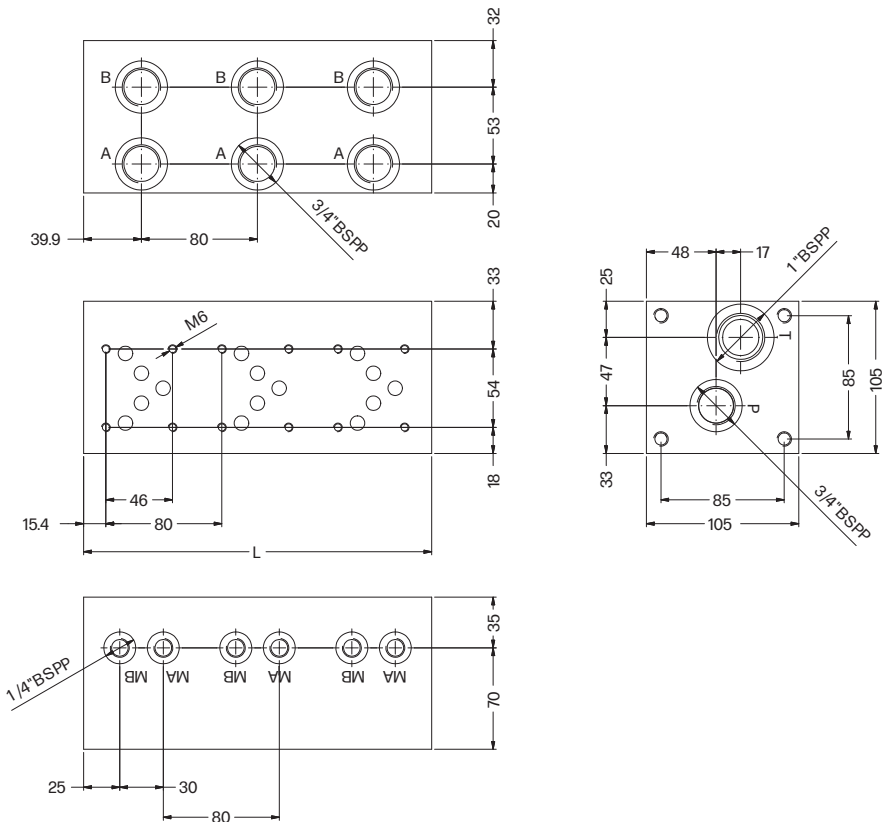

VARIANTI	A	kg
BMG561401	80	5
BMG561402	160	12
BMG561403	240	18
BMG561404	320	24,1
BMG561405	400	30,2
BMG561406	480	36,3
BMG561407	560	42,4
BMG561408	640	48,5
BMG561409	720	54,6