

Serie BMG56634

Basi multiple attacchi P-T SAE3100 e A-B laterali SAE3034
Senza valvola limitatrice di pressione




Caratteristiche tecniche

Pressione massima di lavoro	350 bar
Fluidi utilizzabili secondo	DIN 51524
Viscosità fluido	10÷500 mm ² /s
Massima contaminazione fluido da classe 7 a 9 in accordo con NAS 1638 con filtro $\beta \geq 75$	
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Ghisa
Trattamento superficiale	Fosfatazione
Posizione attacchi	Laterali
Montaggio	Pannello


Codice di ordinazione

	BM	G	5	66	34	*	*	1
Materiale Ghisa		= G						
Dimensione CETOP 5 - NG10			= 5					
Modello				= 66				
Attacchi Laterali flangiati SAE 3000 3/4"					= 34			
N° Posizioni Collegamento Parallelo						= Da 2 a 8		
Varianti Nessuna variante Guarnizioni Viton							= 00 = V1	
Serie								= 1

Schema idraulico

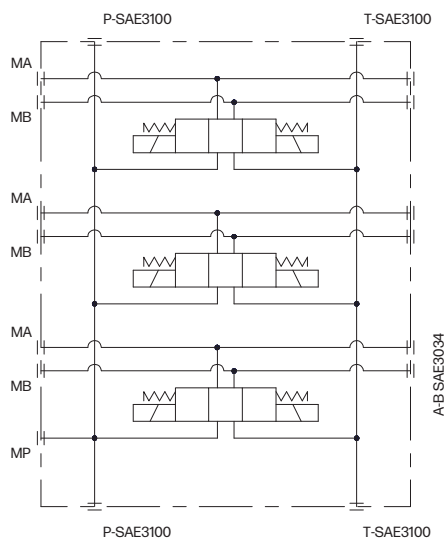

Dimensioni costruttive

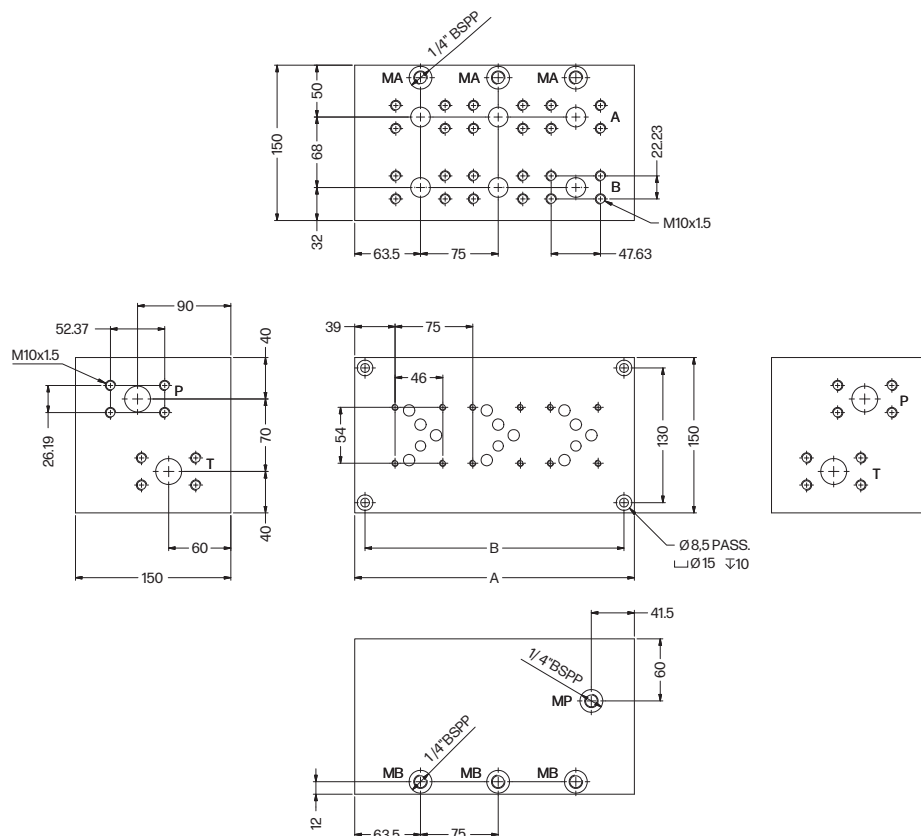

VARIANTI	A	B	kg
BMG66342	195	175	27,4
BMG66343	270	250	38
BMG66344	345	325	45,6
BMG66345	420	400	56,2
BMG66346	495	475	66,8
BMG66347	570	500	78,6
BMG66348	645	625	89,2