

Serie BP0874

Valvole di massima flangiabili SAE 3200 con DBDs-30.
Cilindrata fissa/variabile per controllo pressione.


Caratteristiche Tecniche



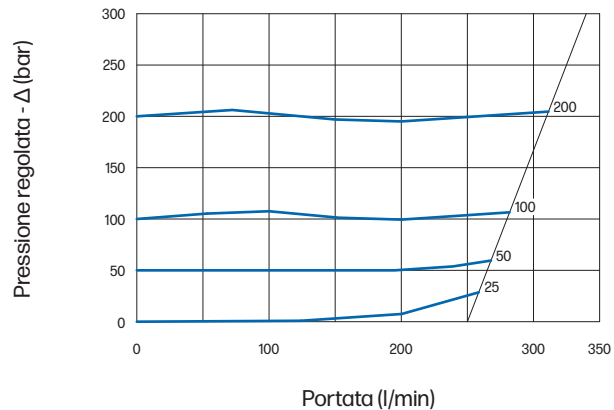
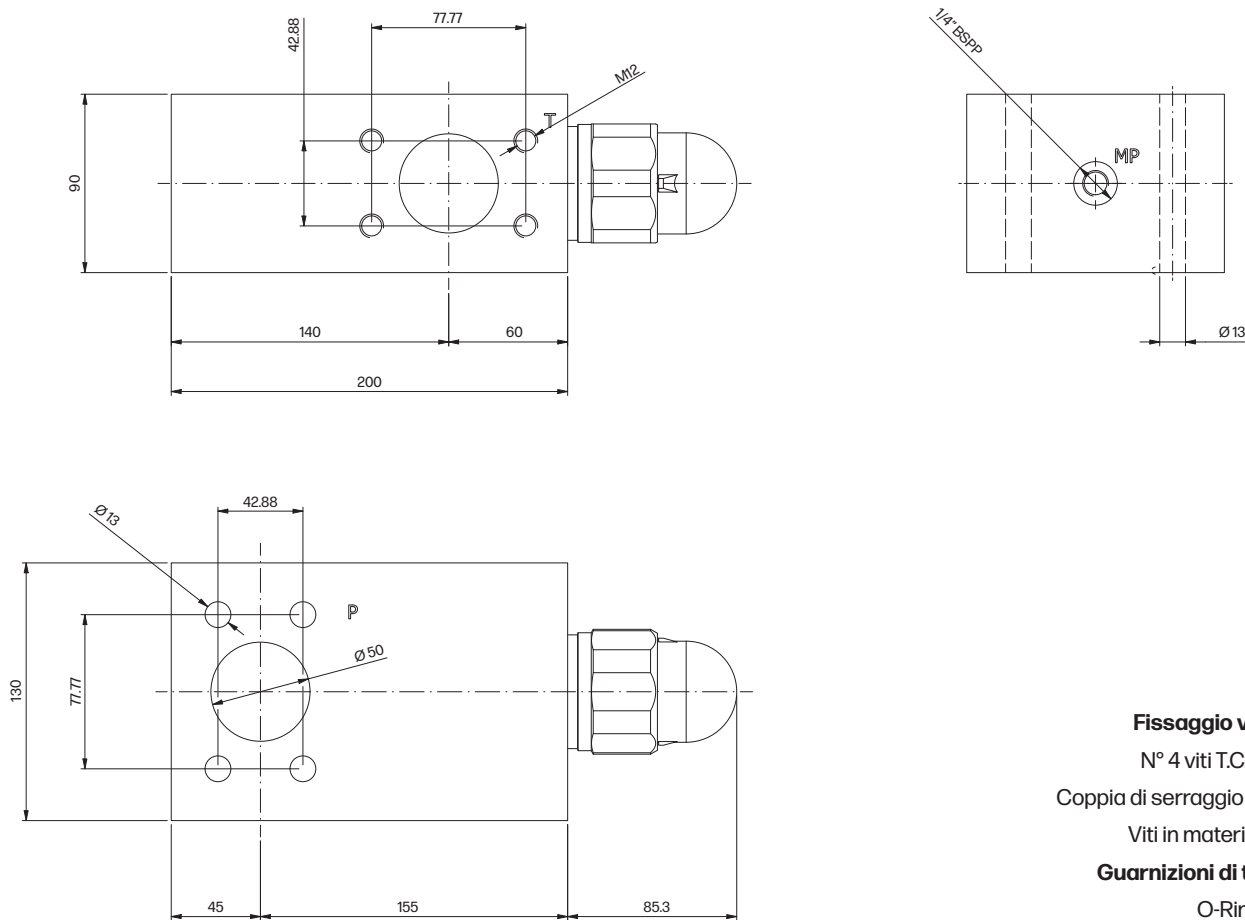
Pressione massima di lavoro	200 bar
Portata massima	250 l/min
Fluidi utilizzabili secondo	DIN 51524
Viscosità fluido	10÷500 mm²/s
Massima contaminazione fluido da classe 7 a 9 in accordo con NAS 1638 con filtro $\beta \geq 75$	
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Ghisa G400
Trattamento superficiale	Fosfatazione
Peso	14,3 kg

Codice di ordinazione

	BP	0874	38	P	*	*	1
Disegno	= 0874						
Attacchi SAE 3000 2"			= 38				
Controllo Pressione				= P			
Taratura Fino a 25 bar Fino a 50 bar Fino a 100 bar Fino a 200 bar					= 1 = 2 = 3 = 4		
Varianti Nessuna variante						= 00	
Serie							= 1

Schema idraulico

Valvola di massima flangiabile, predisposta per il montaggio diretto su pompe e motori con attacchi SAE 3000-2".

Diagramma portata**Dimensioni costruttive****Fissaggio valvola:**

N° 4 viti T.C.E.I. M12

Coppia di serraggio 116 Nm

Viti in materiale 12.9

Guarnizioni di tenuta:

O-Ring 4225