


Serie BS324001

Basi singole con attacchi A,B - P,T laterali contrapposti
Senza valvola limitatrice di pressione

Caratteristiche tecniche

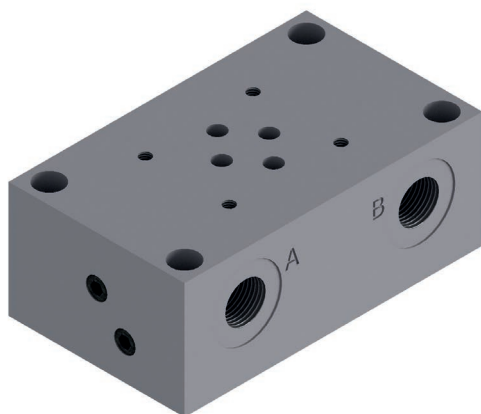

Pressione massima di lavoro	350 bar
Portata massima	40 l/min
Fluidi utilizzabili secondo	DIN 51524
Viscosità fluido	10÷500 mm²/s
Massima contaminazione fluido da classe 7 a 9 in accordo con NAS 1638 con filtro $\beta \geq 75$	
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Ghisa
Trattamento superficiale	Fosfatazione
Peso	1,9 kg
Posizione attacchi	Laterali
Montaggio	Pannello

Codice di ordinazione

Materiale

Ghisa

= G

Dimensione

CETOP 3 - NG6

= 3

Conessioni

3/8" BSPP

= 24

Varianti

Nessuna

= 00

Serie

= 1