Serie **BSG335**

Basi singole con attacchi P-T e A-B laterali contrapposti 1/2" BSPP. Senza valvola limitatrice di pressione

Caratteristiche tecniche

Pressione massima di lavoro	350 bar
Portata massima	60 l/min
Fluidi utilizzabili secondo	DIN 51524
Viscosità fluido	10÷500 mm²/s
Massima contaminazione fluido da classe 7 a 9 in accordo con NAS 1638 con filtro ß ≥75	
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Ghisa
Peso	2,9 kg
Posizione attacchi	Laterali
Montaggio	Pannello

Codice di ordinazione

BS	G	3	35	*	1

Materiale
Ghisa = **G**

Dimensione
CETOP 3 - NG6 = **3**

Connessioni
Attacchi contrapposti 1/2" BSPP = **35**

Varianti
Nessuna = **00**
Guarnizioni Viton = **V1**

Serie = **1**

Serie **BSG335**

Schema idraulico

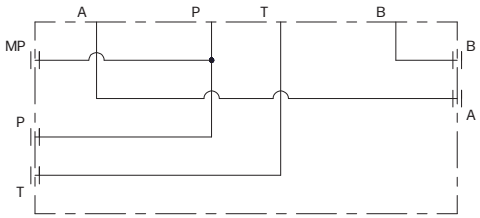

Base singola di montaggio con interfaccia CETOP3 e attacchi P-T e A-B filettati 1/2" BSPP contrapposti.

Dimensioni costruttive

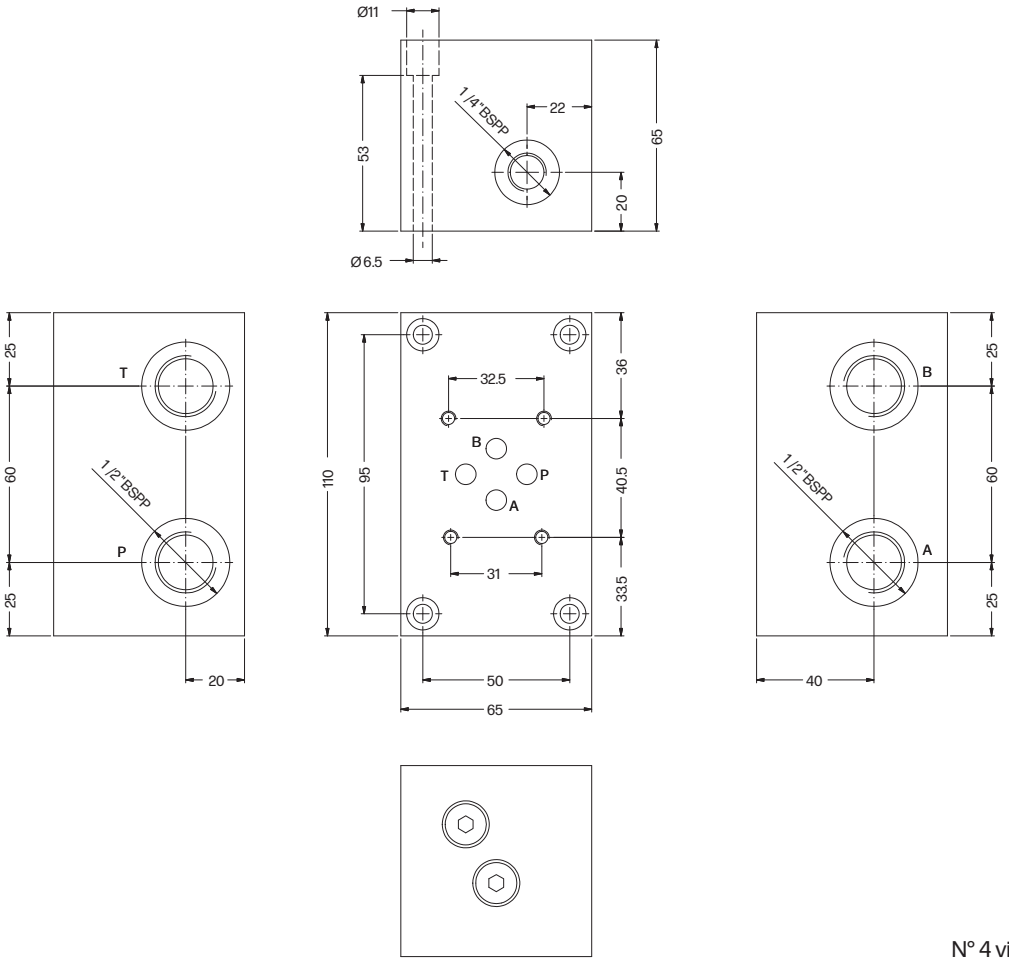

Fissaggio valvola:
N° 4 viti T.C.E.I. M5x65mm