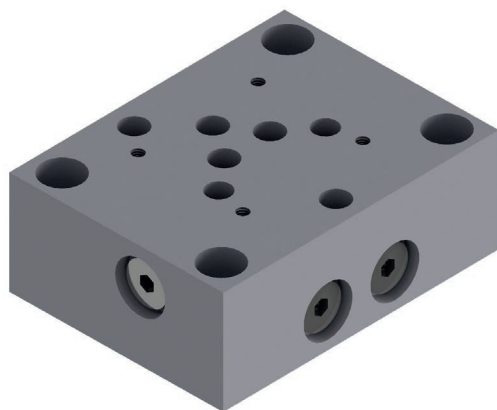


Serie BSG750

Basi modulari di riduzione da CETOP 7 a CETOP 5
Elementi circuito

Caratteristiche Tecniche



Pressione massima di lavoro	350 bar
Fluidi utilizzabili secondo	DIN 51524
Viscosità fluido	10÷500 mm²/s
Massima contaminazione fluido da classe 7 a 9 in accordo con NAS 1638 con filtro $\beta \geq 75$	
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Ghisa
Trattamento superficiale	Fosfatazione
Peso	3,2 kg (Versioni 50 e 51) 4,2 kg (Versione 52)
Montaggio	Modulare

Codice di ordinazione

BS	G	7	*	*	1
= G		= 7	= 50 = 51 = 52	= 00 = V1	= 1

Materiale

Ghisa

Dimensione

CETOP 7

Funzione

Riduzione a CETOP 5 con X e Y ciechi
Riduzione a CETOP 5 con X e Y collegati
Riduzione a CETOP 5 con X e Y esterni

Varianti

Nessuna variante
Guarnizioni Viton

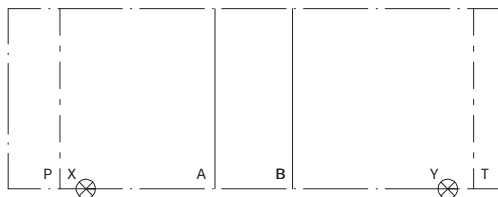
Serie

Serie **BSG750**

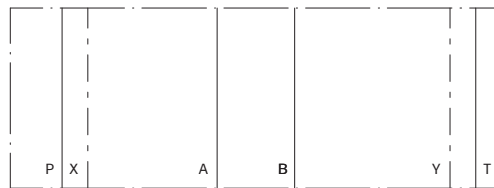
Schema idraulico

Versione 50

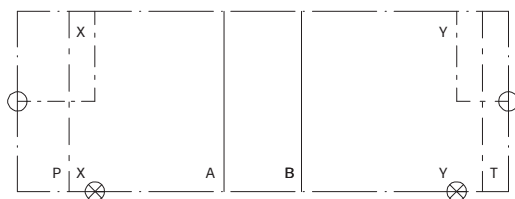
Riduzione a CETOP 5 con X e Y ciechi

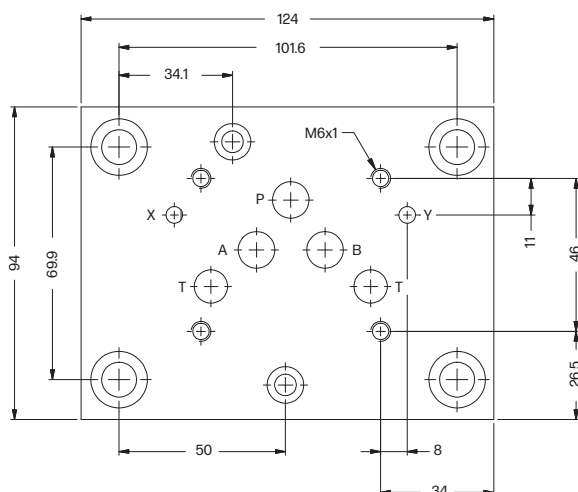
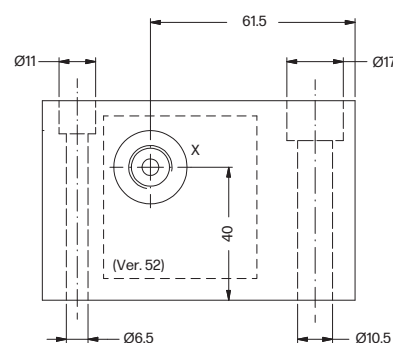
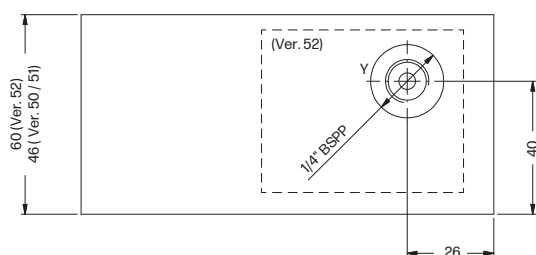
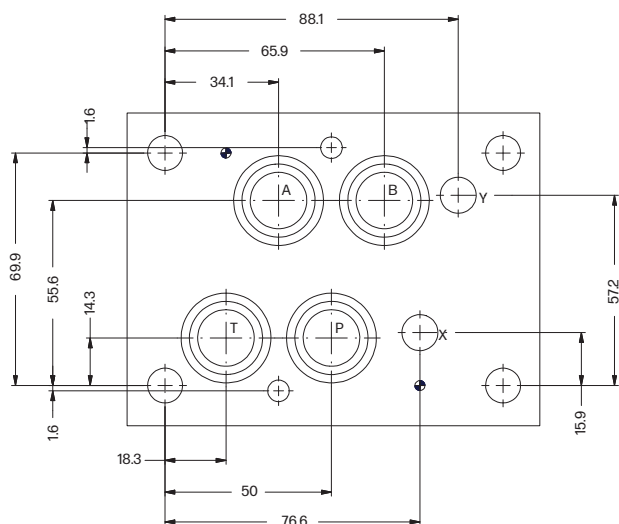
**Versione 51**

Riduzione a CETOP 5 con X e Y collegati

**Versione 52**

Riduzione a CETOP 5 con X e Y esterni



Dimensioni costruttive**Guarnizioni di tenuta:**

N° 4 O-Ring 3087

N° 2 O-Ring 2043