

Serie EM3BQA

Modulari CETOP 3 regolatori di flusso bidirezionale Linea A
Valvole regolatrici di flusso

Caratteristiche Tecniche



Pressione massima di lavoro	210 bar (Alluminio) / 350 bar (Ghisa)
Portata massima	40 l/min
Fluidi utilizzabili secondo	DIN 51524
Viscosità fluido	10÷500 mm²/s
Massima contaminazione fluido da classe 7 a 9 in accordo con NAS 1638 con filtro $\beta \geq 75$	
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Alluminio / Ghisa
Peso	1,1 kg (Alluminio) / 1,7 kg (Ghisa)
Montaggio	Modulare

Codice di ordinazione

EM	*	3	BQ	A	*	*	1
= A = G		= 3	= BQ	Linea A	= C = V	= 00 = V1	= 1

Serie EM3BQA

Schema idraulico





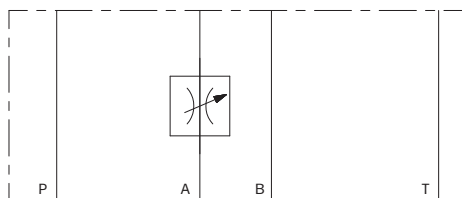


Diagramma portata

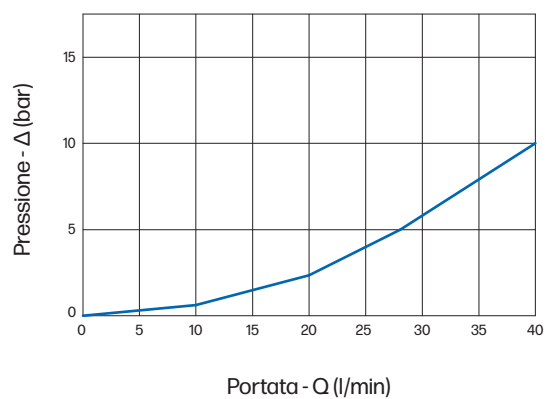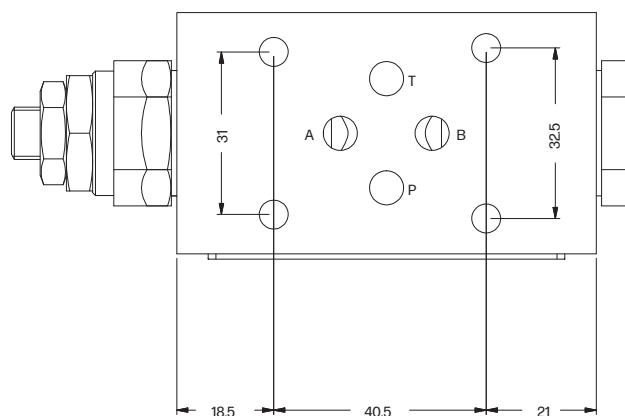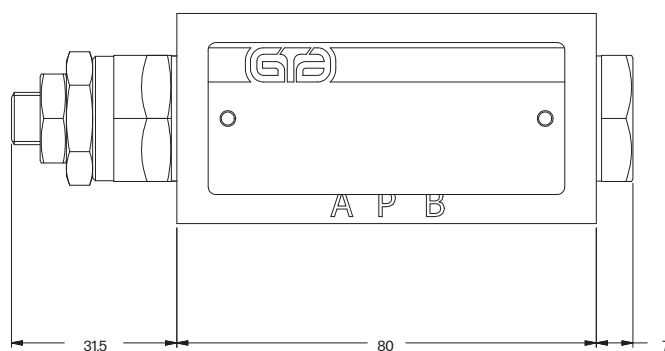

Dimensioni costruttive

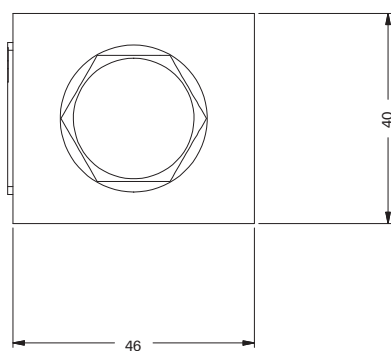

Guarnizioni di tenuta:

N° 4 O-Ring 2037