Serie **EM3BQPT**

Modulari CETOP 3 regolatori di flusso Linea P in T
Valvole regolatrici di flusso

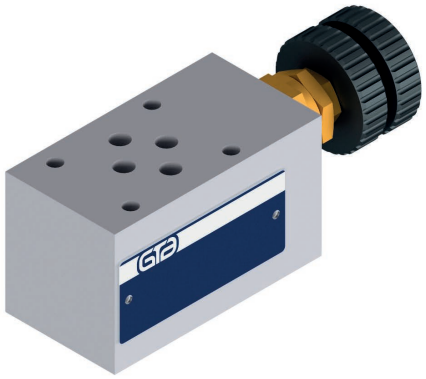

Caratteristiche Tecniche

Pressione massima di lavoro	210 bar (Alluminio) / 350 bar (Ghisa)
Portata massima	40 l/min
Fluidi utilizzabili secondo	DIN 51524
Viscosità fluido	10÷500 mm²/s
Massima contaminazione fluido da classe 7 a 9 in accordo con NAS 1638 con filtro ß ≥75	
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Alluminio / Ghisa
Peso	0,5 kg (Alluminio) / 1,1 kg (Ghisa)
Montaggio	Modulare

Codice di ordinazione

EM	*	3	BQ	PT	*	*	1

Materiale
Alluminio = **A**
Ghisa = **G**

Dimensione
CETOP 3 = **3**

Funzione
Regolatore di flusso a salasso = **BQ**

Linea di comando
Linea P in T

Regolazione
Regolazione con chiave = **C**
Regolazione con volantino = **V**

Varianti
Nessuna variante = **00**
Guarnizioni Viton = **V1**

Serie = **1**

Serie **EM3BQPT**

Schema idraulico

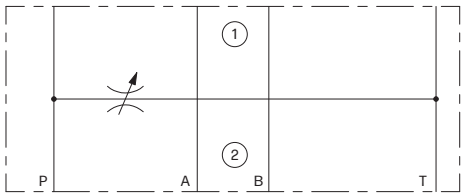

Diagramma portata

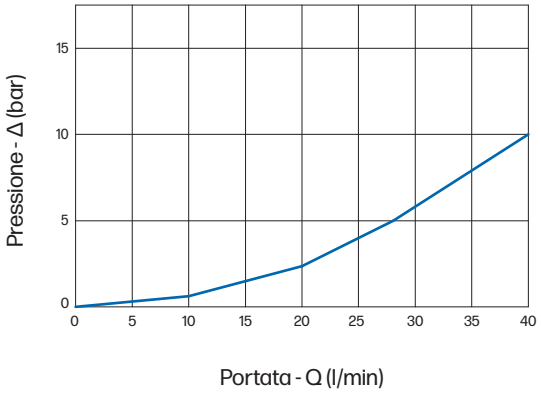

Dimensioni costruttive

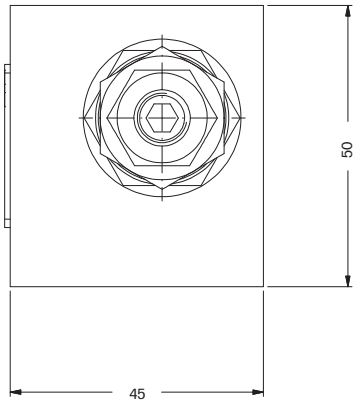

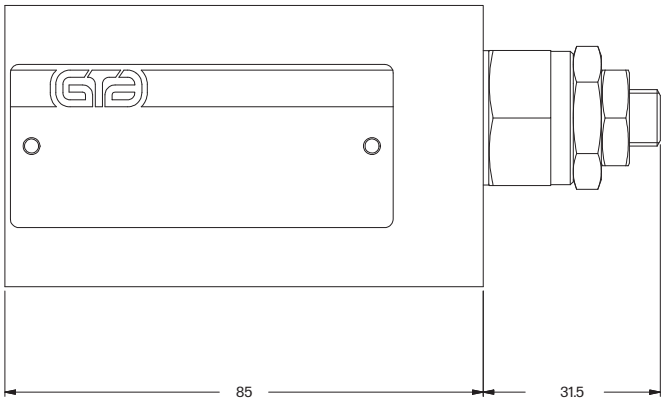

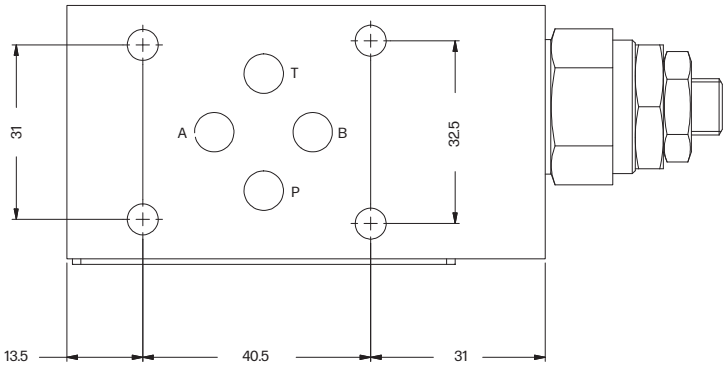

Guarnizioni di tenuta:

N° 4 O-Ring 2037