

Serie EM3REAT

Elementi modulari per decompressione A in T
Valvole di blocco

Caratteristiche Tecniche

Pressione massima di lavoro	210 bar (Alluminio) / 350 bar (Acciaio)
Portata massima	40 l/min
Fluidi utilizzabili secondo	DIN 51524
Viscosità fluido	10÷500 mm ² /s
Filtrazione consigliata	10µm o inferiore
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Alluminio / Acciaio
Peso	1,7 kg (Alluminio) / 2,2 kg (Acciaio)
Montaggio	Modulare




Codice di ordinazione

EM	3	RE	AT	*	*	*	*	1
Dimensione CETOP 3 = 3		Funzione Ritegno Elettrico = RE		Linea di comando Linee A in T		Tenute: Normalmente Chiuso – NC Normalmente Aperto – NA Omettere = 1		Grano Forato Senza grano Grano foro Ø 0,5 Grano foro Ø 0,8 Grano foro Ø 10 Omettere = 05 = 08 = 10
						Tensione: 12 Vdc 24 Vdc 110 Rac 220 Rac = L = M = Z = X		
Varianti Nessuna Acciaio AVP/C40/C45 Acciaio AVP Valvole DT (AC+DT) Doppia Tenuta								Serie = 00 = AC = AD = DT
Serie = 1								

Serie **EM3REAT**


Schema idraulico

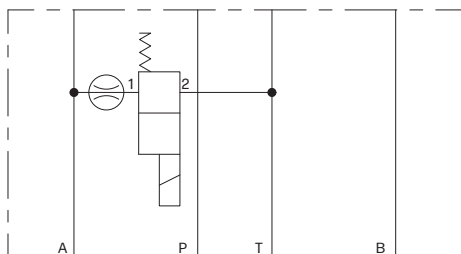




Elemento modulare CETOP3 dotato di cartuccia elettrica ON/OFF
2 vie con funzione di scarico del condotto A.

L'elemento è predisposto per il montaggio di un eventuale grano con foro calibrato.

Diagramma portata

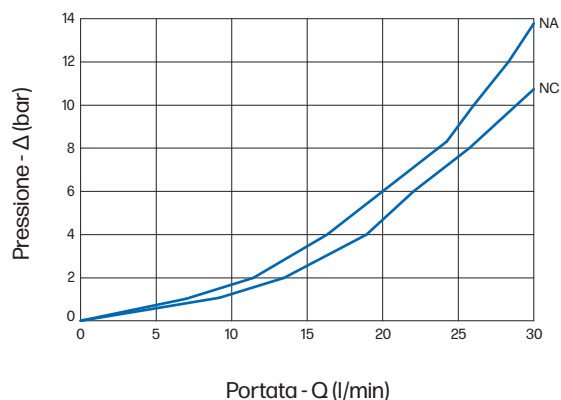

Dimensioni costruttive

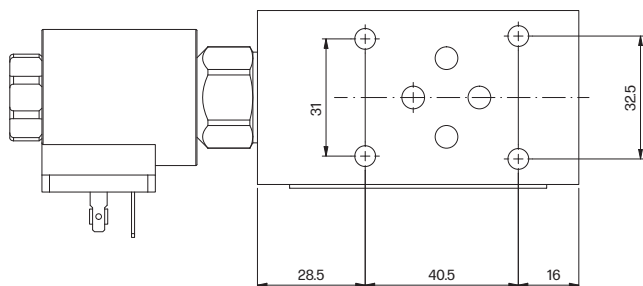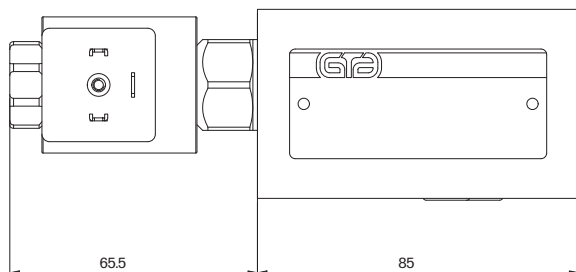

Guarnizioni di tenuta:

N° 4 O-Ring 2037

Opzioni valvola 2 vie	
NC	
NO	
NO-DT	
NC-DT	