

Serie EMG3VM30B

Modulari CETOP 3 valvola di massima pressione Linea B
Valvole limitatrici di pressione



Caratteristiche Tecniche

Pressione massima di lavoro	350 bar
Portata massima	30 l/min
Fluidi utilizzabili secondo	DIN 51524
Viscosità fluido	10÷500 mm ² /s
Massima contaminazione fluido da classe 7 a 9 in accordo con NAS 1638 con filtro $\beta \geq 75$	
Temperatura fluido	Da -25°C a +75°C
Temperatura ambiente	Da -25°C a +60°C
Materiale corpo	Ghisa
Peso	1,5 kg
Montaggio	Modulare

Codice di ordinazione

	EM	*	3	VM30	B	*	*	*	*	1
Materiale				= G						
Ghisa										
Dimensione				= 3						
CETOP 3										
Funzione					= VM30					
Valvola di massima pressione max. 30 litri										
Linea di comando						Linea B				
Regolazione							= C			
Regolazione con chiave										
Regolazione con volantino							= V			
Taratura										
5 ÷ 50 bar							= 05			
30 ÷ 100 bar							= 10			
50 ÷ 210 bar							= 20			
100 ÷ 350 bar							= 35			
Varianti										
Nessuna variante							= 00			
Guarnizioni Viton							= V1			
Serie										= 1

Serie EMG3VM30B

Schema idraulico





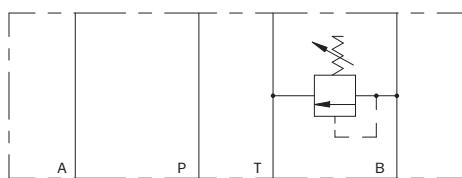


Diagramma portata

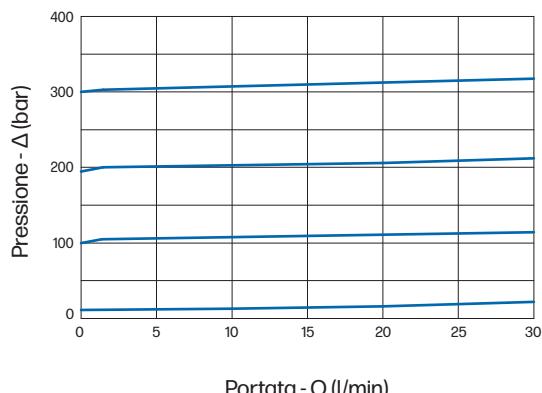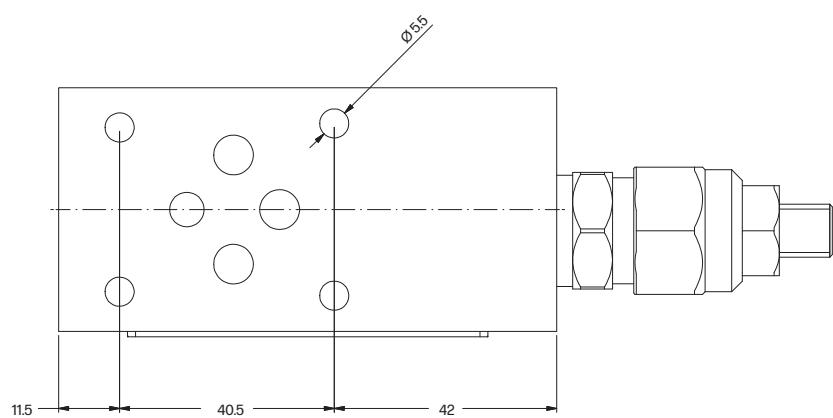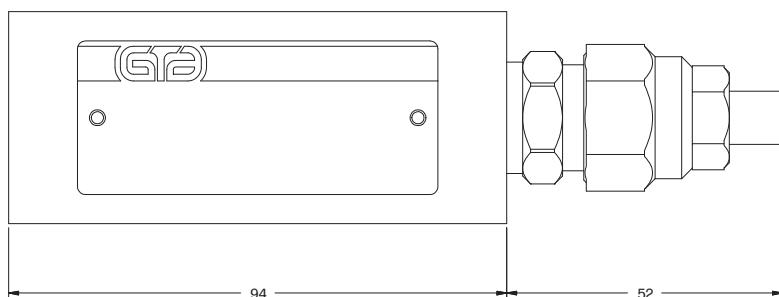

Dimensioni costruttive

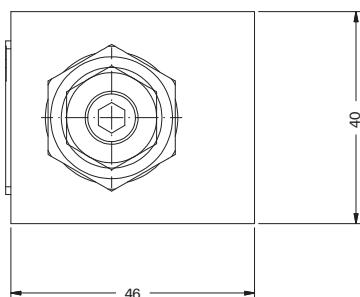

Guarnizioni di tenuta:

N° 4 O-Ring 2037